

Anwendungen

Straßenarbeiten, Recycling und Reinigung
Schneeräumen

Konstruktion und Abriss

Standardmerkmale

Rechtsseitig bündig mit Bordsteinkante oder Mauer kehren
Schwenkwinkleinstellung per Tastendruck über Elektrosteuersatz, an Fahrerkabine montiert (separat erhältlich)
Schwenkwinkel beim 122-cm-Schwenkbesen manuell dreistufig verstellbar

Drehmomentstarker Motor für schweres Material
Bewährte, austauschbare Borstenringe
Besonders langlebige Borsten aus Polypropylen.


Zugelassen für

| Beschreibung | Nummer | Zugelassen für Lader |
|------------------------------------|---------|---|
| Schwenkbesen 122 cm | 6907000 | MT55E, S70E |
| Schwenkbesen 173 cm, ACD | 6905805 | T110-B, A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, S100E, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V |
| Schwenkbesen 213 cm, ACD | 6905806 | A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V |
| Schwenkbesen 84"/213 cm Teleskopen | 6906627 | |

Eigenschaften und Leistungsdaten

| Beschreibung | Nummer | Kehrbreite gerade (mm) | Kehrbreite, voll geschwenkt (mm) | Borstendurchmesser (mm) | Number of bristle sections (zig/zag - straight) | Winkel | Flow range (L/min) |
|--------------------------|---------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Schwenkbesen 122 cm | 6907000 | 1219.0 | 1055 @ 30° | 543.0 | 23-4 | ± 30° (manuell) | 30.0-50.0 |
| Schwenkbesen 173 cm, ACD | 6905805 | 1727.0 | 1600 @ 25° | 813.0 | 33-2 | ± 25° (Hydraulikzyl.) | 30.0-68.0 |
| Schwenkbesen 213 cm, ACD | 6905806 | 2134.0 | 1956 @ 25° | 813.0 | 48-2 | ± 25° (Hydraulikzyl.) | 57.0-106.0 |

Gewichte und Abmessungen

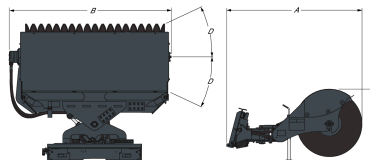

| Beschreibung | Nummer | Betriebsgewicht (kg) | Transportgewicht (kg) | Gesamtlänge (A) (mm) | Gesamtbreite (B) (mm) | Gesamthöhe (C) (mm) |
|--------------------------|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Schwenkbesen 122 cm | 6907000 | 118.0 | 132.0 | 1190.0 | 1395.0 | 580.0 |
| Schwenkbesen 173 cm, ACD | 6905805 | 390.0 | 417.0 | 1680.0 | 2009.0 | 879.0 |
| Schwenkbesen 213 cm, ACD | 6905806 | 428.0 | 472.0 | 1680.0 | 2416.0 | 879.0 |