

Anwendungen

Konstruktion und Abriss

Straßenarbeiten, Recycling und Reinigung

Standardmerkmale

Sämtliche Pumpenkomponenten sind geschützt und für Einstell- und Wartungsarbeiten leicht zugänglich.

Schwenkbares Bedienpult für praktische Bedienbarkeit von beiden Seiten.

Das Schutzgitter verhindert Eindringen größerer Objekte in die Betonmischung.

Anbauplatten auf beiden Seiten der Pumpe erleichtern die Positionierung bei beengten Platzverhältnissen und ermöglichen eine Abgabe nach links oder rechts.

Schützt unterirdische Versorgungsleitungen, anders als große Betonmischer.

Keine Betonmischer in Einfahrten und auf Gehwegen, keine Spurrinnen im weichen Untergrund.

Der Schlauch lässt sich leicht durch kleinere Öffnungen, unter Böden und Sträuchern hindurch, über Flüsse hinweg, um Bäume und Gebäude herum verlegen.


Zugelassen für

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader
Betonpumpe	7108693	A770-B, T590E III B, T590B iT4, T650E III B, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S550E III B, S550B iT4, S570B iT4, S590E III B, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, T590E V, S66, S76, T66, T76

Eigenschaften und Leistungsdaten

Beschreibung	Nummer	Fassungsvermögen des Einfülltrichters (m ³)	Vertikale Pumphöhe	Horizontale Pumpweite	Pumpzyklus (m ³ /h)	Durchflussbereich [MIN]
Betonpumpe	7108693	280.0	0.0-15.0	0.0-75.0	13.0-23.0	56.0-151.0

Gewichte und Abmessungen

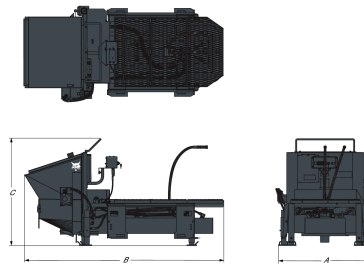

Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Gesamtlänge (A) (mm)	Gesamtbreite (B) (mm)	Gesamthöhe (C) (mm)
Betonpumpe	7108693	998.0	998.0	1216.0	2615.0	1406.0