

### Anwendungen

Landwirtschaft  
Forstwirtschaft

Landschaftsbau

### Standardmerkmale

Dank eines Hubkolbenmotors mit variabler Drehzahl kann der Schlegelmäher genau auf die Hydraulikleistung der Maschine abgestimmt werden. Aufgrund des variablen, auf einen Zusatzhydraulik-Durchfluss von 64 bis 151 L/min einstellbaren Hubraums lässt sich der Schlegelmäher zusammen mit vielen verschiedenen Trägermaschinen einsetzen. Das Schwimmgestänge gehört zur Standardausrüstung des Schlegelmähers. Es sorgt in Verbindung mit den kompakten Längenmaßen dafür, dass das Anbaugerät immer der Bodenkontur folgt, unabhängig von der Neigung oder Stellung der Trägermaschine, so dass der Mäher mit einem Drehwinkel von maximal 10 Grad auskommt. Sicherheitsnormen. Der Schlegelmäher entspricht der Norm SAE J1001 für Industrie-Schlegelmäher. Zur Standardausrüstung gehört eine automatische Abschaltvorrichtung, die den Schlegelmäher abschaltet, wenn ein vertikaler Verfahrweg von ca. 25 cm im Bob-Tach™-Befestigungssystem überschritten wird.

Die auf voller Breite konisch zulaufende hintere Walze erhöht das Drehvermögen im laufenden Betrieb.

Die einstellbare hintere Luke bietet die Möglichkeit, die Größe des ausgeworfenen Mähguts zu variieren, von kleinen Stückgrößen zum Vermulchen bis hin zu groben Stücken beim Mähen sehr großer Flächen.


### Zugelassen für

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader
Schlegelmäher FC155	7115498	T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, T66, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Schlegelmäher FC175	7108385	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S510E V, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Schlegelmäher FC200	7101894	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V

### Eigenschaften und Leistungsdaten

Beschreibung	Nummer	Fluss (L/min)	Max. Drehzahl der Walze (RPM)	Abschalthöhe (mm)
Schlegelmäher FC155	7115498	64.0-151.0	2200.0	254.0
Schlegelmäher FC175	7108385	64.0-151.0	2200.0	254.0
Schlegelmäher FC200	7101894	64.0-151.0	2200.0	254.0

### Gewichte und Abmessungen

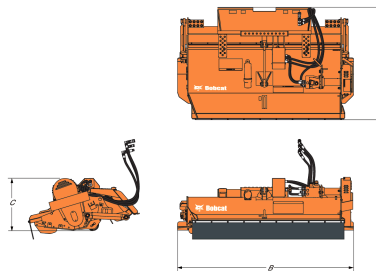

Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Gesamtlänge (mm)	Breite insgesamt (mm)	Gesamthöhe (mm)
Schlegelmäher FC155	7115498	580.0	580.0	1457.0	1856.0	683.0
Schlegelmäher FC175	7108385	696.0	696.0	1457.0	2056.0	683.0
Schlegelmäher FC200	7101894	746.0	746.0	1457.0	2306.0	683.0