

**Anwendungen**

Straßenarbeiten, Recycling und Reinigung

**Standardmerkmale**

Zugangsklappe oben für einfachere Wartung und Instandsetzung der Fräsmeißel.  
 Seitliche Fräsmeißel zur Reduzierung von Fräsgutanhaftungen an der Walze und zur Schaffung einer senkrechten Kante für eine bessere Bindung am Übergang zwischen neuer und vorhandener Asphalttschicht.  
 Hydraulische Seitenverschiebung zum Fräsen nahe an Mauern und Bordsteinen und zur leichten Umpositionierung der Walze für einen zweiten Durchgang.  
 Mitschwingendes Kaltfräsengehäuse zum Fräsen von Neigungsf lächen oder als Ausgleich zwischen zwei nicht niveaugleichen Flächen.

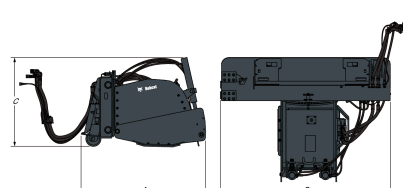
Heckräder für mehr Stabilität und weniger „Reifenhüpfen“ beim Fräsen.  
 Drehmomentstarke Motoren mit Direktantrieb geringer Wartungsaufwand und hohe Effizienz.  
 Bob-Tach™-Befestigungssystem mit Schnellkupplungen zum schnellen, einfachen Wechseln des Anbaugeräts.

**Zugelassen für**

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader
Kaltfräse, 35 cm (ausgestattet mit 35-cm-Allzwecktrommel)	PLN14*14AP	A770-B
Kaltfräse, 46 cm (ausgestattet mit 46-cm-Schnellfrästrommel)	PLN18*18FC	A770-B
Kaltfräse, 46 cm (ohne Trommel)	PLN18*NODRUM	A770-B
Kaltfräse, 61 cm (ausgestattet mit 61-cm-Schnellfrästrommel)	PLN24*24FC	A770-B
Kaltfräse, 61 cm (ohne Trommel)	PLN24*NODRUM	A770-B
Kaltfräse mit Selbstnivellierung, 45 cm	7221391	T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E IIIB, S630E iT4, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S530E V, T590E V
Kaltfräse mit Selbstnivellierung, 60 cm	7221392	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E IIIB, S630E iT4, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V
Kaltfräse mit Selbstnivellierung, 100 cm	6726632	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S630E IIIB, S630E iT4, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV
Kaltfräse mit Selbstnivellierung, 100 cm, mit 60-cm-Trommel (fest) bzw. 40-cm-Trommel (entfernbar)	1111142	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S630E IIIB, S630E iT4, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV

**Eigenschaften und Leistungsdaten**

Beschreibung	Nummer	Max. Fräsbreite (mm)	Frästiefe (mit Standardtrommel) (mm)	Max. Wankwinkel ± (°)	Seitenverschiebung (mm)	Grästabstand zu angrenzendem Bordstein (mm)
Kaltfräse, 35 cm (ausgestattet mit 35-cm-Allzwecktrommel)	PLN14*14AP	350.0	150.0	15.0	750.0	-
Kaltfräse, 46 cm (ausgestattet mit 46-cm-Schnellfrästrommel)	PLN18*18FC	460.0	150.0	15.0	750.0	-
Kaltfräse, 46 cm (ohne Trommel)	PLN18*NODRUM	460.0	150.0	15.0	750.0	-
Kaltfräse, 61 cm (ausgestattet mit 61-cm-Schnellfrästrommel)	PLN24*24FC	610.0	150.0	15.0	750.0	-
Kaltfräse, 61 cm (ohne Trommel)	PLN24*NODRUM	610.0	150.0	15.0	750.0	-
Kaltfräse mit Selbstnivellierung, 45 cm	7221391	450.0	150.0	15.0	650.0	65.0
Kaltfräse mit Selbstnivellierung, 60 cm	7221392	600.0	170.0	15.0	650.0	65.0
Kaltfräse mit Selbstnivellierung, 100 cm	6726632	1020.0	130.0	8.0	650.0	65.0
Kaltfräse mit Selbstnivellierung, 100 cm, mit 60-cm-Trommel (fest) bzw. 40-cm-Trommel (entfernbar)	1111142	1020.0	130.0	8.0	650.0	65.0

**Gewichte und Abmessungen**


Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Gesamtlänge (A) (mm)	Gesamtbreite (B) (mm)	Gesamthöhe (C) (mm)
Kaltfräse, 35 cm (ausgestattet mit 35-cm-Allzwecktrommel)	PLN14*14AP	660.0	660.0	-	-	-
Kaltfräse, 46 cm (ausgestattet mit 46-cm-Schnellfrästrommel)	PLN18*18FC	668.0	668.0	-	-	-
Kaltfräse, 46 cm (ohne Trommel)	PLN18*NODRUM	539.0	539.0	-	-	-
Kaltfräse, 61 cm (ausgestattet mit 61-cm-Schnellfrästrommel)	PLN24*24FC	731.0	731.0	-	-	-
Kaltfräse, 61 cm (ohne Trommel)	PLN24*NODRUM	561.0	56.0	-	-	-
Kaltfräse mit Selbstnivellierung, 45 cm	7221391	790.0	790.0	1179.0	1732.0	964.0
Kaltfräse mit Selbstnivellierung, 60 cm	7221392	950.0	950.0	1241.0	1732.0	982.0
Kaltfräse mit Selbstnivellierung, 100 cm	6726632	1043.0	1087.0	1118.0	1727.0	813.0
Kaltfräse mit Selbstnivellierung, 100 cm, mit 60-cm-Trommel (fest) bzw. 40-cm-Trommel (entfernbar)	1111142	1043.0	1043.0	-	-	-