

Anwendungen

Konstruktion und Abriss
Landschaftsbau

Straßenarbeiten, Recycling und Reinigung

Standardmerkmale

4 außenliegende Stoßdämpfer: 1) Gleichmäßige Vibrationsverteilung 2) Halten den Plattenverdichter eben 3) Höhere Stabilität 4) Höhere Verdichtungseffizienz, längere Lebensdauer der Komponenten
Bessere Verdichtung als bei tragbaren Plattenverdichtern.

Höherer Bedienkomfort im Vergleich zu tragbaren Modellen.
Verdichtung schwer erreichbarer Stellen wie Gräben oder Hänge.


Zugelassen für

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Bagger
Plattenverdichter PCF64	7210256	E85 (nur EU)

Eigenschaften und Leistungsdaten

Beschreibung	Nummer	Zentrifugalkraft (kN)	Minstdurchfluss (L/min)	Frequenz (min-1)
Plattenverdichter PCF64	7210256	28.5	49.0	2000.0

Gewichte und Abmessungen

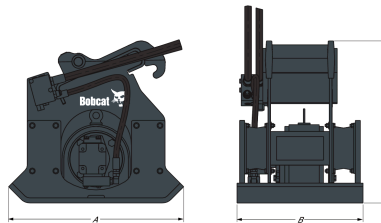

Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Gesamtlänge (A) (mm)	Gesamtbreite (B) (mm)	Gesamthöhe (C) (mm)
Plattenverdichter PCF64	7210256	388.0	388.0	-	-	-