

Anwendungen

Landwirtschaft
Forstwirtschaft

Landschaftsbau

Standardmerkmale

Die Arbeitsgruppe ist in einem Winkel von 90 Grad zum Fahrer montiert, für ausgezeichnete Sicht auf den Schneidbereich – genau wie bei einer nachgezogenen Baumstumpffräse.
Der Versetz-Zylinder präsentiert sich als eindrucksvolle Bogenkonstruktion. Der Fahrer kann damit große Baumstümpfe abräsen, ohne die Maschine umsetzen zu müssen.
Gummiabweiser und Schutzgitter bieten zusätzlichen Komfort und schützen den Fahrer vor Holzsplittern.

Die einzigartige Ventilkonstruktion regelt die Geschwindigkeit der Schwenkhydraulik perfekt, um ein Festklemmen des Fräsrads beim Schnitt zu verhindern.
Verschiedene Schneidhöhen bieten besten Zugang bei Baumstümpfen unterschiedlicher Größe.


Zugelassen für

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader
Baumstumpffräse SG30	7100641	MT55E, S70E, S70E
Baumstumpffräse SG60	6808034	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E IIIB, S630E iT4, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V, S550E V, S590E V
Baumstumpffräse SGX60, hoher Durchfluss	7112201	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E IIIB, S630E iT4, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V

Eigenschaften und Leistungsdaten

Beschreibung	Nummer	Max. Schneidhöhe (mm)	Max. Schnitttiefe (mm)	Max. Schneidwinkel (°)	Maximale Reichweite der Fräse auf Bodenhöhe (mm)	Raddurchmesser (mm)	Anzahl Zähne	Erforderlicher Durchfluss (L/min)
Baumstumpffräse SG30	7100641	279.0	279.0	90.0	1175.0	457.0	16	38.0-53.0
Baumstumpffräse SG60	6808034	806.0	381.0	80.0	1880.0	686.0	32	64.0-121.0
Baumstumpffräse SGX60, hoher Durchfluss	7112201	806.0	381.0	80.0	1880.0	686.0	32	95.0-151.0

Gewichte und Abmessungen

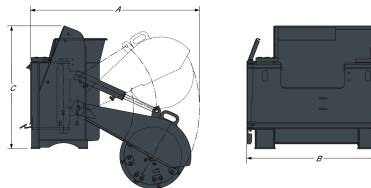

Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Gesamtlänge (A) (mm)	Gesamtbreite (B) (mm)	Gesamthöhe (C) (mm)
Baumstumpffräse SG30	7100641	171.0	171.0	1175.0	914.0	851.0
Baumstumpffräse SG60	6808034	445.0	445.0	2012.0	1670.0	1509.0
Baumstumpffräse SGX60, hoher Durchfluss	7112201	451.0	451.0	2012.0	1676.0	1509.0