

Anwendungen

Konstruktion und Abriss

Straßenarbeiten, Recycling und Reinigung

Standardmerkmale

Ein hydraulisch geregelter Grabenreiniger, für immer wieder saubere Gräben (nicht für WS18 mit 80-mm-Rad und nicht für WS32).

Präziseres Schneidverhalten als es ein Pressluft- oder Hydraulikhammer bieten kann.

Leichter zu transportieren als Spezialmaschinen.

Hydraulische Seitenverschiebung.

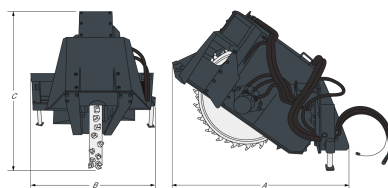
Kraftvoll beim Schneiden von Asphalt, Beton und Stein. Schneidet sauber, präzise und ohne den Grabenrand zu beschädigen.

Zugelassen für

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader
Radsäge WS18, 8 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537*WSA	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B
Radsäge WS18, 13 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537*WSB	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B
Radsäge WS18, 16 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537*WSC	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B
Radsäge WS18 180mm	6729537*WSD	A770-B
Radsäge WS18, 20 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537*WSE	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B
Radsäge WS24, 13 cm, Rad und Grabenreiniger	6729566*WSB	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76
Radsäge WS24, 16 cm, Rad und Grabenreiniger	6729566*WSC	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76
Radsäge WS24 180mm	6729566*WSD	A770-B
Radsäge WS24, 20 cm, Rad und Grabenreiniger	6729566*WSE	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76
Radsäge WS32, 25 cm, mit Rad	7197218	A770-B, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV

Eigenschaften und Leistungsdaten

Beschreibung	Nummer	Arbeitsbreite (mm)	Arbeitstiefe (mm)	Grabenreiniger	Anzahl Fräsdorne	Raddrehung bei 113 L/min (RPM)
Radsäge WS18, 8 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537*WSA	80.0	150.0-450.0	nein	64	80.0
Radsäge WS18, 13 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537*WSB	130.0	150.0-450.0	ja	56	80.0
Radsäge WS18, 16 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537*WSC	160.0	150.0-450.0	ja	56	80.0
Radsäge WS18, 20 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537*WSE	200.0	150.0-450.0	ja	62	80.0
Radsäge WS24, 13 cm, Rad und Grabenreiniger	6729566*WSB	130.0	200.0-600.0	ja	80	67.0
Radsäge WS24, 16 cm, Rad und Grabenreiniger	6729566*WSC	160.0	200.0-600.0	ja	96	67.0
Radsäge WS24, 20 cm, Rad und Grabenreiniger	6729566*WSE	200.0	200.0-600.0	ja	96	67.0
Radsäge WS32, 25 cm, mit Rad	7197218	250.0	450.0-800.0	nein	72	67.0

Gewichte und Abmessungen


Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Gesamtlänge (A) (mm)	Gesamtbreite (B) (mm)	Gesamthöhe (C) (mm)
Radsäge WS18, 8 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537*WSA	1004.0	1004.0	1753.0	1740.0	1626.0

Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Gesamtlänge (A) (mm)	Gesamtbreite (B) (mm)	Gesamthöhe (C) (mm)
Radsäge WS18, 13 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537*WSB	917.0	917.0	1753.0	1740.0	1626.0
Radsäge WS18, 16 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537*WSC	932.0	932.0	1753.0	1740.0	1626.0
Radsäge WS18, 20 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537*WSE	961.0	961.0	1753.0	1740.0	1626.0
Radsäge WS24, 13 cm, Rad und Grabenreiniger	6729566*WSB	1126.0	1126.0	1880.0	1740.0	2057.0
Radsäge WS24, 16 cm, Rad und Grabenreiniger	6729566*WSC	1169.0	1169.0	1880.0	1740.0	2057.0
Radsäge WS24, 20 cm, Rad und Grabenreiniger	6729566*WSE	1192.0	1192.0	1880.0	1740.0	2057.0
Radsäge WS32, 25 cm, mit Rad	7197218	1440.0	1440.0	2386.0	1650.0	1802.0