

Gewichte

Betriebsgewicht mit Kabine und Schaufel (ISO 6016)	2608 kg
Transportgewicht (ohne Anbaugerät)	2477 kg
Gewichtsreduzierung mit Fahrerschutzdach	-118 kg
Bodendruck mit Gummiraupen	30.30 kPa

Motor

Fabrikat / Modell	Kubota / D1105-E4B (Stage V)
Kraftstoff	Diesel
Anzahl Zylinder	3
Verdrängung	1123 cm ³
Höchstleistung bei 2400 U/min (ISO 14396)	15.4 kW
Max. Drehmoment (SAE)	71.2 Nm

Hydrauliksystem

Pumpentyp	Variable Kolbenverstellpumpe mit zwei Auslässen und Zahnradpumpen
Gesamthydraulikkapazität	87.00 L/min
Durchfluss Zusatzhydraulik (AUX1)	50.00 L/min
Durchfluss Zusatzhydraulik (AUX2)	20.00 L/min
Entlastung Zusatzhydraulik (AUX1)	180.00 bar
Entlastung Zusatzhydraulik (AUX2)	179.00 bar

Leistungsdaten

Reißkraft (ISO 6015)	15690 N
Losbrechkraft (ISO 6015)	23720 N
Deichsel-Zugkraft	29080 N
Max. Fahrgeschwindigkeit, niedrige Stufe	2.5 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit, hohe Stufe	4.3 km/h

Schwenkwerk

Auslegerschwenkung, links	60.0°
Auslegerschwenkung, rechts	60.0°
Schwenkzyklus	9.3 RPM

Füllmengen

Kraftstofftank	34.40 L
Hydrauliköltank	10.20 L

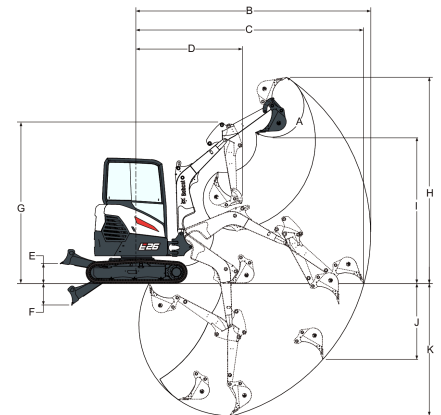
Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel LpA (EU-Richtlinie 2006/42/EG)	80 dB(A)
Geräuschpegel LWA (EU-Richtlinie 2000/14/EG)	93 dB(A)
Körpervibration (ISO 2631-1)	0.11 ms ⁻²
Hand-/Arm vibration (ISO 5349-1)	0.50 ms ⁻²


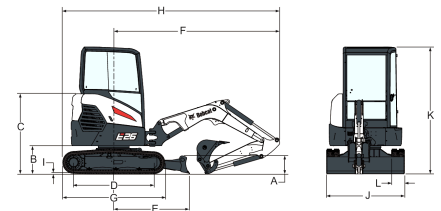
Standardmerkmale

1500 mm Planierschild	Hupe
250-mm-Gummiraupen	Machine IQ (Telematik)
Einstellbare doppelwirkende Zusatzhydraulik (AUX1) mit Schnellkupplungen	Proportionale Zusatz- und Ausleger-Schwenkhydrauliksteuerung per Tastendruck
Batterie Hauptschalter	Automatik-Sicherheitsgurt
Planierschild-Schwimmstellung	Sitz mit hohem Rückenpolster
Steuerkonsolenverriegelung	Aufbewahrungsfach
Becherhalter	TOPS/ROPS/FOPS-Schutzdach * 1
Sperre in zwei Richtungen	Zwei Fahrstufen mit Automatikschaltung
Motor- und Hydrauliküberwachung mit Abschaltung	Vier Befestigungspunkte am Oberwagen
Einklappbare und ergonomische Fahrpedale	Arbeitsscheinwerfer (Ausleger)
Warnton bei vollem Kraftstofftank	Wasserabscheider
Fettspritzenhalter	Gewährleistung: 24 Monate, 2000 Stunden (was zuerst eintritt)

1. Überrollschutz (ROPS) – erfüllt Anforderungen nach ISO 3471. Umkippschutz (TOPS) – erfüllt Anforderungen nach ISO 12117. Schutz gegen herabfallende Gegenstände (FOPS) – erfüllt Anforderungen nach ISO 3449.

Arbeitsbereich


(A)	185.0°	(G)	3104.0 mm
(B)	4542.0 mm	(H)	4006.0 mm
(C)	4413.0 mm	(I)	2845.0 mm
(D)	2052.0 mm	(J)	1474.0 mm
(E)	385.0 mm	(K)	2568.0 mm
(F)	420.0 mm		

Abmessungen


(A)	319.0 mm	(J)	1500.0 mm
(B)	539.0 mm	(K)	2438.0 mm
(C)	1540.0 mm	(L)	250.0 mm
(D)	1543.0 mm	(M)	580.0 mm
(E)	1462.0 mm	(N)	705.0 mm
(F)	3192.0 mm	(O)	1755.0 mm
(G)	1965.0 mm	(P)	820.0 mm
(H)	4174.0 mm	(Q)	1741.0 mm
(I)	21.0 mm	(R)	1616.0 mm

Optionen

Objekthandhabungspaket (Ventile, OWD, Hebeöse)	Fahrbewegungsalarm
TOPS/ROPS/FOPS cab	AM/FM MP3-Radio
Direkter Rücklauf zum Tank AUX1	Zusätzliche Halogenleuchten
AUX2-Hydraulik	Kennleuchte
AUX1/AUX2/Ablass am Löffelstiel	Deluxe-Federsitz mit Textilbezug
Gehäuseablass-Leitung	Lexan-Schutzverglasung
Automatische Drehzahlregelung	L/R-Spiegel
Schlüsselloser Start	Klacc D- und MS03-Kupplung