

**Leistungsdaten**

Kipplast (ISO 14397-1)	2049 kg
Fahrbare Nutzlast (maximal 35 % der Kipplast)	717 kg
Förderleistung	63.00 L/min
Systemdruck an Schnellkupplungen	22.4-23.1 MPa
Max. Fahrgeschwindigkeit	10.0 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (hoher Bereich – optional)	14.4 km/h

**Motor**

Fabrikat/Modell	Bobcat / D24
Kraftstoff	Diesel
Kühlung	Wasser
Leistung bei 2600 U/min (ISO 14396)	41.0 kW
Drehmoment bei 1800 U/min (ISO 14396)	204.2 Nm
Anzahl Zylinder	4
Verdrängung	2393 cm <sup>3</sup>
Kraftstofftank	64.90 L

**Gewichte**

Betriebsgewicht	2961 kg
Transportgewicht	2665 kg
Ground pressure	34.00 kPa

**Bedienelemente**

Lenkung	Richtungs- und Geschwindigkeitssteuerung über zwei Hebel oder Joysticks (Option)
Hub- und Kippfunktionen	Separate Pedale oder ACS-Steuerungs-system (Option) oder SJC-Joystickbedienung (Option)
Frontzusatzhydraulik (Standard)	Schalter am rechten Lenkhebel

**Fahrertrieb**

Getriebe	Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatikkolbenpumpen zum Antrieb von zwei voll umsteuerbaren Hydrostatikmotoren
----------	---

**Standardmerkmale**

BICS-Verriegelungssystem	3-Punkt-Sicherheitsgurt
Feststellbremse	Hubarmsperre
Deluxe-Fahrerkabine* – Umfasst Ausschäumung im Kabineninneren, Seiten-, Dach- und Heckscheiben, Deluxe-Kabelbaum, Deckenleuchte und Stromanschluss <sup>1</sup>	Motor- und Hydrauliksystem-Abschaltung
Geräuschminderungssatz	Spark Arrester
Arbeitscheinwerfer, vorne und hinten	Automatisch aktivierte Glühkerzen
Deluxe-Instrumententafel	Elektrisch aktivierte proportionale Frontzusatzhydraulik
Schlüsselloser Start mit Kennwortfunktion	Zusatzhydraulik: variabler Fluss/Höchstfluss
Gepolsterter Federsitz	Machine IQ (Telematik)
Sicherheitsgurt	Instrumente
Schutzbügel	CE-Zertifizierung
Raupen - Gummi - 300 mm	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)
Bob-Tach™-Rahmen	

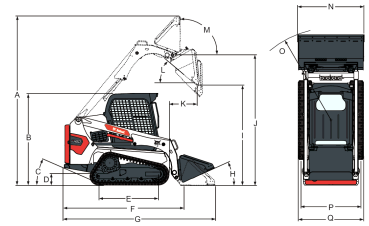
1. Überrollschutz (ROPS) – entspricht den Anforderungen von SAE-J1040 und ISO 3471; Aufbau zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen (FOPS) – entspricht den Anforderungen von SAE-J1043 und ISO 3449, Stufe I.

**Optionen**

Deluxe-Fahrerkabine mit Heizung	Power Bob-Tach™
Beheizte Kabine mit Klimaanlage	Radio
SJC-Joystickbedienung	Stroboskop-Blitz
Zwei Fahrgeschwindigkeitsstufen	Rückfahralarm
Textil-Federsitz	Kennleuchte
Anbaugeräte-Identifizierungsmodul	Road Option
Hydraulische Schaufelparallelführung (mit EIN/AUS-Schalter)	Sonderlackierung (Mindestbestellmenge von 5 Einheiten)

**Umgebungsbedingungen**

LpA Fahrer (98/37 und 474-1)	85 dB(A)
Geräuschpegel LWA (EU-Richtlinie 2000/14/EG)	101 dB(A)
Körpervibration (ISO 2631-1)	1.00 ms <sup>-2</sup>
Hand-/Arm-vibration (ISO 5349-1)	2.42 ms <sup>-2</sup>

**Abmessungen**


(A)	3604.0 mm	(J)	2781.0 mm
(B)	1976.0 mm	(K)	597.0 mm
(C)	28.0°	(L)	40.0°
(D)	213.0 mm	(M)	91.0°
(E)	1275.0 mm	(N)	1422.0 mm
(F)	2499.0 mm	(N*)	1575.0 mm
(G)	3216.0 mm	(O)	1979.0 mm
(H)	26.0°	(P)	1097.0 mm
(I)	2129.0 mm	(Q)	1397.0 mm

**Anbaugeräte**

Anbaubagger	Nivellierrechen
Anbaudumper	Palettengabeln, hydraulisch
Anbaugrader	Palettengabel-Zubehör
Aufreißer	Planierkästen
Bagger	Planierschilde
Ballenforken	Rasenausroller
Bau-/Universalschaufeln	Schlegelmäher
Betonmischer	Schneepflüge
Bodenfräsen	Schneeräumschilde
Brushcat™ Rotationsmäher	Schnee- und
Buschsägen	Leichtgutschaufeln
Dünger- und	Schwenkbesen
Getreideschaufeln	Scraper
Erdbohrer	Steinsammelschaufeln
Erdbohrer-Zubehör	Streuer
Gitterschaufeln	Tilt-Tach
Greifer, universal	Universalgabeln
Hämmer	Universalrahmen
Holzschredder	Universalschaufel
Kehrbesen	Verschiedenes
Kehrschaufeln	Vibrationswalzen
Kraftrechen	Vier-in-Eins-Schaufeln
Laser-Ausrüstung	V-Schneeräumschilder
Mäher	Wurzelgreifer
Niedrig-Profil-Schaufeln	Zubehör Hydraulikhammer