

Leistungsdaten

Hubhöhe – auf Stabilisatoren	24100.0 mm
Hubhöhe – auf Reifen	20800.0 mm
Max. Hubkraft (Nennleistung)	4000 kg
Nutzlast (bei max. Höhe auf Stabilisatoren)	1800 kg
Nutzlast (bei max. Höhe auf Reifen)	1800 kg
Nutzlast (bei max. Reichweite auf Stabilisatoren)	200 kg
Nutzlast (bei max. Reichweite auf Reifen)	200 kg
Max. Reichweite auf Stabilisatoren	20500.0 mm
Max. Reichweite auf Reifen	13500.0 mm

Gewichte

Gewicht (unbeladen)	17540 kg
---------------------	----------

Traktion

Standardreifen	18 x 22,5", Hochleistungsreifen
1. Fahrstufe/niedriger Bereich	10.0 km/h
2. Fahrstufe/hoher Bereich	40.0 km/h
Steigfähigkeit	21.8°

Fahrtrieb

Getriebe	Hydrostatik mit variabler Load-Sensing-Pumpe
Hauptantrieb	Zwei-Stufen-Getriebe

Motor

Fabrikat/Modell	FPT NEF-Serie
Kraftstoff	Diesel
Kühlung	Wasser
Nennleistung (ISO 14396)	141.0 HP
Nennleistung (ISO 14396)	105.0 kW
Max. Drehmoment bei 1400U/min	590.0 Nm
Anzahl Zylinder	4
Verdrängung	4.50 L

Hydrauliksystem

Pumpentyp	Doppel-Zahnradpumpe
Förderleistung	135.00 L/min
Einstellung des Entlastungsventils	230.00 bar

Taktzeiten

Teleskop einfahren bei max. Reichweite – ohne Last	23.1 s
Teleskop ausfahren bis max. Reichweite – ohne Last	44.4 s

Bremsen

Motorbremse	Hydrostatik
Feststell- und Notbremse	Negativbremse mit elektro-hydraulischer Aktivierung an der Hinterachse

Füllmengen

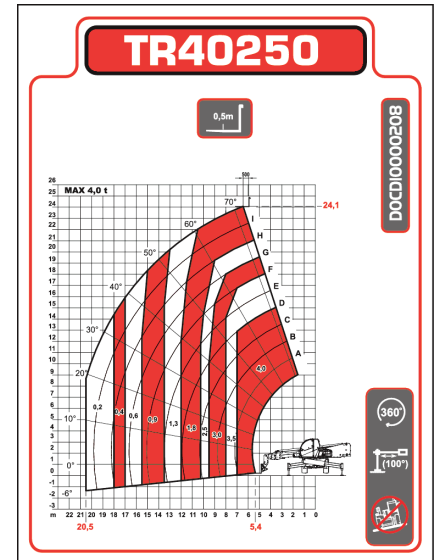
Motoröl	14.40 L
Kraftstofftank	180.00 L
Hydrauliköltank	270.00 L

Umgebungsbedingungen

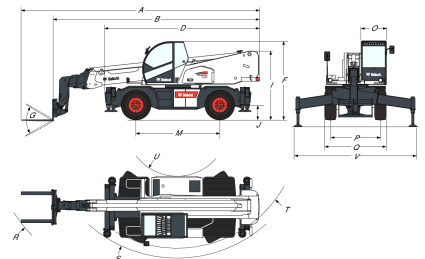
Lärmpegel Fahrer (LpA) (EN 12053)	77 dB(A)
Schalleistungspegel (LWA)	107 dB(A)
Körpervibration (EN 13059)	1.10 ms ⁻²
Unsicherheit Körpervibration (EN 13059)	0.14 ms ⁻²
Hand-/Arm vibration (ISO 5349-1)	1.67 ms ⁻²

Lastdiagramme

Auf Stabilisatoren, mit Gabeln, 90°


Optionen

Satz für 180°	Digitalkamera am Auslegerkopf mit 7"-Bildschirm
Oberwagerdrehung beim Fahren	Einstellung der elektronischen Beschleunigung per Fernbedienung
Diebstahlsicherung	Integriertes Rückspiegelsystem mit 3,5"-Bildschirm
Automatischer Luftvorfilter	Hydraulischer Anbaurahmen MB
Hydraulischer Anbaurahmen	Fernsteuerung
Katalysatorschalldämpfer	Ersatzreifen
Vorinstallation für Zentriervorrichtung und positiv/negativ Kranausleger	TÜV-Zertifizierung
Kaltstart	Webasto Standheizung (Kaltwittersatz ist vorgeschrieben)
Kaltwittersatz	Schutzgitter für die Frontscheibe
Benutzerdefinierte Farbe	

Abmessungen


(A)	9200.0 mm	(O)	980.0 mm
(B)	8000.0 mm	(P)	1920.0 mm
(D)	5290.0 mm	(Q)	2380.0 mm
(F)	3025.0 mm	(R)	7375.0 mm
(G)	115.0°	(S)	4790.0 mm
(I)	2556.0 mm	(T)	4430.0 mm
(J)	360.0 mm	(U)	1700.0 mm
(M)	2950.0 mm	(V)	5070.0 mm