

Leistungsdaten

Hubhöhe – auf Stabilisatoren	20500.0 mm
Hubhöhe – auf Reifen	20300.0 mm
Max. Hubkraft (Nennleistung)	5000 kg
Nutzlast (bei max. Höhe auf Stabilisatoren)	2500 kg
Nutzlast (bei max. Höhe auf Reifen)	1400 kg
Nutzlast (bei max. Reichweite auf Stabilisatoren)	600 kg
Nutzlast (bei max. Reichweite auf Reifen)	200 kg
Max. Reichweite auf Stabilisatoren	18000.0 mm
Max. Reichweite auf Reifen	14000.0 mm

Gewichte

Gewicht (unbeladen)	17540 kg
---------------------	----------

Traktion

Standardreifen	18 x 22,5", Hochleistungsreifen
1. Fahrstufe/niedriger Bereich	10.0 km/h
2. Fahrstufe/hoher Bereich	40.0 km/h
Steigfähigkeit	21.8°

Fahrtrieb

Getriebe	Hydrostatik mit variabler Load-Sensing-Pumpe
Hauptantrieb	Zwei-Stufen-Getriebe

Motor

Fabrikat/Modell	FPT NEF-Serie
Kraftstoff	Diesel
Kühlung	Wasser
Nennleistung (ISO 14396)	141.0 HP
Nennleistung (ISO 14396)	105.0 kW
Max. Drehmoment bei 1400U/min	590.0 Nm
Anzahl Zylinder	4
Verdrängung	4.50 L

Hydrauliksystem

Pumpentyp	Doppel-Zahnradpumpe
Förderleistung	135.00 L/min
Einstellung des Entlastungsventils	230.00 bar

Taktzeiten

Teleskop einfahren bei max. Reichweite – ohne Last	17.2 s
Teleskop ausfahren bis max. Reichweite – ohne Last	31.2 s

Bremsen

Motorbremse	Hydrostatik
Feststell- und Notbremse	Negativbremse mit elektro-hydraulischer Aktivierung an der Hinterachse

Füllmengen

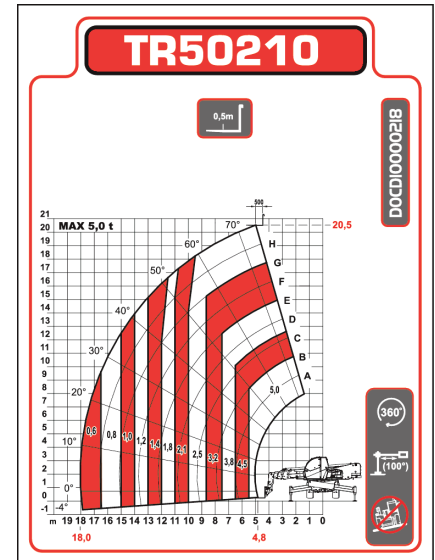
Motoröl	14.40 L
Kraftstofftank	180.00 L
Hydrauliköltank	270.00 L

Umgebungsbedingungen

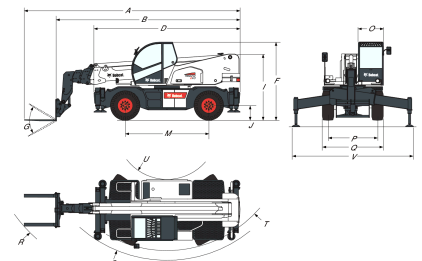
Lärmpegel Fahrer (LpA) (EN 12053)	77 dB(A)
Schalleistungspegel (LWA)	107 dB(A)
Körpervibration (EN 13059)	1.20 ms ⁻²
Unsicherheit Körpervibration (EN 13059)	0.12 ms ⁻²
Hand-/Arm vibration (ISO 5349-1)	1.10 ms ⁻²

Lastdiagramme

Auf Stabilisatoren, mit Gabeln, 90°


Optionen

Satz für 180° Oberwagendrehung beim Fahren	Digitalkamera am Auslegerkopf mit 7"-Bildschirm
Diebstahlsicherung	Einstellung der elektronischen Beschleunigung per Fernbedienung
Automatischer Luftvorfilter	Integriertes Rückspiegelsystem mit 3,5"-Bildschirm
Hydraulischer Anbaurahmen	Hydraulischer Anbaurahmen MB
Katalysatorschalldämpfer	Fernsteuerung
Vorinstallation für Zentriervorrichtung und positiv/negativ Kranausleger	Ersatzreifen
Kaltstart	TÜV-Zertifizierung
Kaltwittersatz	Webasto Standheizung (Kaltwittersatz ist vorgeschrieben)
Benutzerdefinierte Farbe	Schutzgitter für die Frontscheibe

Abmessungen


(A) 8350.0 mm	(O) 980.0 mm
(B) 7150.0 mm	(P) 1920.0 mm
(D) 5290.0 mm	(Q) 2380.0 mm
(F) 3025.0 mm	(R) 6789.0 mm
(G) 115.0°	(S) 4790.0 mm
(I) 2556.0 mm	(T) 4430.0 mm
(J) 360.0 mm	(U) 1700.0 mm
(M) 2950.0 mm	(V) 5070.0 mm