

Aplicaciones

Trabajos en carreteras, reciclaje y limpieza
Retirada de nieve

Construcción y demolición

Características principales

Barra junto a un bordillo o una pared por el lado derecho
Ajuste el ángulo de la barredora con los controles digitales de un conjunto de control del implemento montado en la cabina (se vende por separado)
La barredora orientable de 122 cm tiene tres posiciones angulares manuales

Motor de par alto para material resistente
Disco de cerdas probado y sustituible
Cerdas hechas de polipropileno para prolongar su vida útil.


Compatibilidad

Descripción	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas
Barredora orientable de 122 cm	6907000	MT55E, S70E
Barredora orientable de 173 cm ACD	6905805	T110-B, A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, S100E, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B T2, S530E IIIA, S530B T2, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E IIIB, S630E iT4, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV
Barredora orientable de 213 cm ACD	6905806	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S510E IIIA, S510B T2, S530E IIIA, S530B T2, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E IIIB, S630E iT4, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV
Barredora orientable 84 pulg./213 cm telescópicos	6906627	

Características y rendimiento

Descripción	Número de referencia	Anchura de barrido recto (mm)	Anchura de barrido con el ángulo máximo (mm)	Diámetro del cepillo de cerdas (mm)	Number of bristle sections (zigzag - straight)	Angulación	Flow range (L/min)
Barredora orientable de 122 cm	6907000	1219.0	1055 @ 30°	543.0	23-4	± 30° (manual)	30.0-50.0
Barredora orientable de 173 cm ACD	6905805	1727.0	1600 @ 25°	813.0	33-2	± 25° (cilindro hidráulico)	30.0-68.0
Barredora orientable de 213 cm ACD	6905806	2134.0	1956 @ 25°	813.0	48-2	± 25° (cilindro hidráulico)	57.0-106.0

Pesos y dimensiones

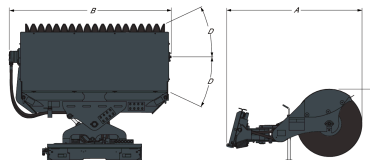

Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (A) (mm)	Anchura total (B) (mm)	Altura total (C) (mm)
Barredora orientable de 122 cm	6907000	118.0	132.0	1190.0	1395.0	580.0
Barredora orientable de 173 cm ACD	6905805	390.0	417.0	1680.0	2009.0	879.0
Barredora orientable de 213 cm ACD	6905806	428.0	472.0	1680.0	2416.0	879.0