

Aplicaciones

Construcción y demolición
Nivelado

Paisajismo

Características principales

Concebida para una nivelación precisa.
Disponible con un sistema de control adaptado para láser completamente integrado (debe realizar también el pedido de un receptor)
Funciona mediante interruptores montados en las palancas de dirección de la cargadora compacta.

Borde de ataque reversible.
Anchura de nivelación de 214 cm.
Equipada de serie con neumáticos rellenos de espuma para una mayor flotación.


Compatibilidad

Descripción	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas
Hoja niveladora de 214 cm	6906574	A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, S510E IIIA, S510B T2, S530E IIIA, S530B T2, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E IIIB, S630E iT4, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V
Hoja niveladora de 214 cm con montaje de láser	6906676	A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, S510E IIIA, S510B T2, S530E IIIA, S530B T2, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E IIIB, S630E iT4, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V

Características y rendimiento

Descripción	Número de referencia	Anchura de la hoja (mm)	Borde de ataque de la hoja (reversible) (mm)	Grado de precisión con láser (mm)
Hoja niveladora de 214 cm	6906574	2134.0	12.7 x 152	-
Hoja niveladora de 214 cm con montaje de láser	6906676	2134.0	12.7 x 152	± 6

Pesos y dimensiones

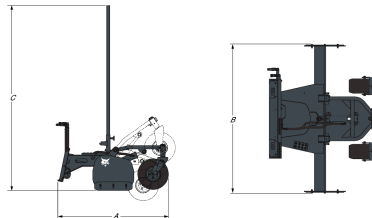

Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (A) (mm)	Anchura total (B) (mm)	Altura total (C) (mm)
Hoja niveladora de 214 cm	6906574	445.0	463.0	1634.0	2140.0	813.0
Hoja niveladora de 214 cm con montaje de láser	6906676	464.0	481.0	1634.0	2140.0	813.0