

#### Aplicaciones

Agricultura  
Trabajos forestales

Paisajismo

#### Características principales

El motor de cilindrada de régimen variable permite al triturador de martillos que "se ajuste" a su máquina en función de su capacidad hidráulica. El triturador de martillos se puede utilizar en muchas portadoras diferentes variando la cilindrada del motor para que se adapte a un caudal hidráulico auxiliar que va desde 64 hasta 151 l/min.

El varillaje de la posición de flotación viene de serie en el triturador de martillos. Esto, junto con la longitud compacta de la cubierta del implemento, permite a la unidad seguir el contorno de la superficie sin que importe el rumbo o la dirección de la portadora, y dejando a la cortadora una oscilación de hasta 10 grados.

Cumplimiento de seguridad. El triturador de martillos cumple con la normativa SAE J1001 para trituradoras industriales. Viene equipada de serie con un dispositivo de parada automática que permite unas 10 pulgadas (254 mm) de desplazamiento vertical del sistema de montaje Bob-Tach™ antes de que se pare el triturador de martillos.

El rodillo trasero cónico de anchura completa proporciona una capacidad de giro mayor durante el funcionamiento.

La escotilla trasera regulable permite al operador variar el tamaño de descarga del material, desde pequeño para aplicaciones de triturado, hasta grueso para el corte de alto rendimiento.


#### Compatibilidad

Descripción	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas
Desbrozadora de martillos FC155	7115498	T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, T66, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Desbrozadora de martillos FC175	7108385	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S510E V, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Desbrozadora de martillos FC200	7101894	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V

#### Características y rendimiento

Descripción	Número de referencia	Caudal (L/min)	Velocidad del tambo máx. (RPM)	Altura de parada de flotación (mm)
Desbrozadora de martillos FC155	7115498	64.0-151.0	2200.0	254.0
Desbrozadora de martillos FC175	7108385	64.0-151.0	2200.0	254.0
Desbrozadora de martillos FC200	7101894	64.0-151.0	2200.0	254.0

#### Pesos y dimensiones

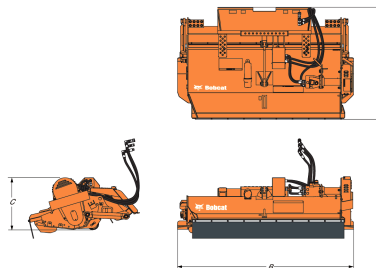

Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (mm)	Anchura total (mm)	Altura total (mm)
Desbrozadora de martillos FC155	7115498	580.0	580.0	1457.0	1856.0	683.0
Desbrozadora de martillos FC175	7108385	696.0	696.0	1457.0	2056.0	683.0
Desbrozadora de martillos FC200	7101894	746.0	746.0	1457.0	2306.0	683.0