

Aplicaciones

Limpeza de playas
Limpeza de granjas

Limpeza de parques infantiles
Limpeza de campos deportivos

Características principales

Control de profundidad hidráulico de 0 a 20 centímetros
Descarga de la cuchara hidráulica
Rejillas extraíbles (5x5, 10x10, 15x15 o 20x20 mm)
Módulo de control de implementos (ACD) para un control completo desde la cabina

Hoja dorsal para un buen acabado
Válvula de desvío y conducto de drenaje por si se producen desbordamientos
Junta del cojinete con lubricación automática
Sin mantenimiento


Compatibilidad

Descripción	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas
SC200	7280080	T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, T590E V, T66, T76

Características y rendimiento

Descripción	Número de referencia	Anchura de trabajo (mm)	Profundidad de trabajo (máxima) (mm)	Capacidad de la cuchara	Rendimiento	Presión de trabajo (bar)	Caudal de trabajo (L/min)
SC200	7280080	1900.0	200.0	350.0	hasta 15000 m ² /h	80.0	40.0

Pesos y dimensiones

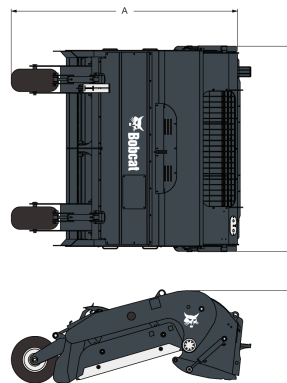

Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (A) (mm)	Anchura total (B) (mm)	Altura total (C) (mm)
SC200	7280080	660.0	660.0	1980.0	2000.0	824.0