

**Aplicaciones**

 Agricultura  
Trabajos forestales

Paisajismo

**Características principales**

El grupo de trabajo se monta con un ángulo de 90 grados en relación con el operador para que éste tenga una visibilidad excelente de la zona de corte proporcionándole una vista amplia similar a la de una descepadora de enganche trasero.

El diseño del cilindro de giro genera un arco imponente. Esto permite al operador cortar grandes tocones sin tener que reposicionarse.

Protectores de desviación de goma y una malla metálica proporcionan un plus de confort y protección al operador frente a las astillas de madera.

El diseño único de la válvula controla la velocidad del circuito de giro para prevenir que el disco de corte se cale durante el corte.

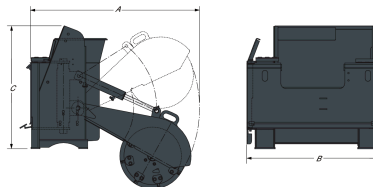
Distintas alturas de corte le permiten un mejor acceso a una gran variedad de tamaños de tocones.

**Compatibilidad**

Descripción	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas
Descepadora SG30	7100641	MT55E, S70E
Descepadora SG60	6808034	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Descepadora SGX60 alto caudal	7112201	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B

**Características y rendimiento**

Descripción	Número de referencia	Altura máxima de corte (mm) (mm)	Profundidad de corte máx. (mm)	Ángulo de corte máx. (°)	Alcance máximo a nivel del suelo (mm)	Diámetro de la rueda (mm)	Número de dientes	Caudal necesario (l/min) (L/min)
Descepadora SG30	7100641	279.0	279.0	90.0	1175.0	457.0	16	38.0-53.0
Descepadora SG60	6808034	806.0	381.0	80.0	1880.0	686.0	32	64.0-121.0
Descepadora SGX60 alto caudal	7112201	806.0	381.0	80.0	1880.0	686.0	32	95.0-151.0

**Pesos y dimensiones**


Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (A) (mm)	Anchura total (B) (mm)	Altura total (C) (mm)
Descepadora SG30	7100641	171.0	171.0	1175.0	914.0	851.0
Descepadora SG60	6808034	445.0	445.0	2012.0	1670.0	1509.0
Descepadora SGX60 alto caudal	7112201	451.0	451.0	2012.0	1676.0	1509.0