

Aplicaciones

 Agricultura
 Construcción y demolición

 Nivelado
 Paisajismo

Características principales

 Se conecta como una interfaz entre el Bob-Tach™ y el implemento. ¹
 Gira hacia la derecha o izquierda 15 grados desde el centro.

Control hidráulico desde el asiento de la cargadora.

1. Nota: El uso del Tilt-Tatch™ reducirá la capacidad de funcionamiento y la carga de vuelco en aproximadamente un 20 %. Consulte el manual del operador del Tilt-Tatch™ para obtener información sobre las nuevas capacidades de carga. Nota: El Tilt-Tatch™ solo puede utilizarse con implementos no hidráulicos. • Excava zanjas de drenaje con la esquina de una cuchara.

Mantiene la carga nivelada en terrenos desiguales.

Corta trayectorias niveladas en laderas.

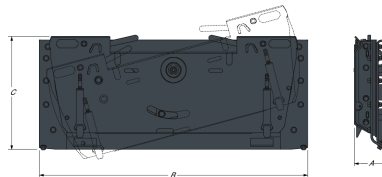
Excava zanjas de drenaje con la esquina de una cuchara.

Compatibilidad

Descripción	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas
Tilt-Tatch	7101600	T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, S510B, S530B, S550E V, S590E V

Características y rendimiento

Descripción	Número de referencia	Rotación ± (°)
Tilt-Tatch	7101600	15.0

Pesos y dimensiones


Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (A) (mm)	Anchura total (B) (mm)	Altura total (C) (mm)
Tilt-Tatch	7101600	145.0	145.0	109.0	1219.0	518.0