

**Pesos**

Peso operativo con cabina y cuchara (ISO 6016)	2705 kg
Masa de transporte (sin implemento)	2571 kg
Reducción de peso con cabina abierta	-118 kg
Peso adicional con orugas de acero	119 kg
Peso adicional con balancín largo	10 kg
Peso adicional para contrapeso pesado:	123 kg
Presión sobre el suelo con orugas de goma	25.00 kPa

**Motor**

Marca / Modelo	Kubota / D1105-E4B-BCZ-1
Combustible	Diésel
Número de cilindros	3
Cilindrada	1123 cm <sup>3</sup>
Potencia máxima a 2.400 r.p.m. (ISO 14396)	15.4 kW
Par máximo (SAE)	71.2 Nm

**Rendimiento**

Fuerza de excavación, balancín (ISO 6015)	16200 N
Fuerza de excavación, balancín largo (ISO 6015)	13470 N
Fuerza de excavación, cuchara (ISO 6015)	23720 N
Empuje de la barra de tracción	29023 N
Velocidad de desplazamiento, baja	2.5 km/h
Velocidad de desplazamiento, alta	4.3 km/h

**Sistema hidráulico**

Tipo de bomba	Bomba de pistones de desplazamiento variable y doble salida con bombas de engranaje
Capacidad hidráulica total	87.00 L/min
Caudal auxiliar	50.00 L/min
Descarga de la hidráulica auxiliar	180.00 bar

**Sistema de giro**

Giro de la pluma, izquierda	70.0°
Giro de la pluma, derecha	55.0°
Velocidad de giro	9.3 RPM

**Capacidades de fluidos**

Sistema de refrigeración	4.30 L
Lubricación del motor más filtro de aceite	3.60 L
Depósito de combustible	34.40 L
Depósito hidráulico	10.20 L
Sistema hidráulico	23.00 L

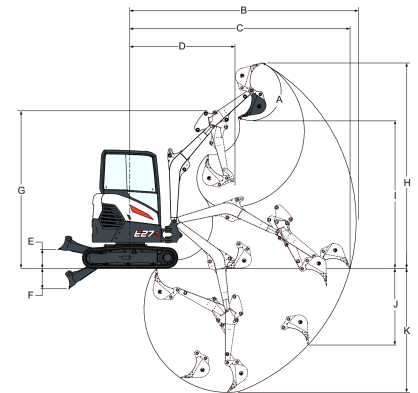
**Aspectos ambientales**

Nivel de ruido LpA (Directiva de la UE 2006/42/CE)	77 dB(A)
Nivel de ruido LWA (Directiva de la UE 2000/14/CE)	93 dB(A)
Vibración en la totalidad del cuerpo (ISO 2631-1)	0.18 ms <sup>-2</sup>
Vibración en mano/brazo (ISO 5349-1)	0.51 ms <sup>-2</sup>

**Equipamiento de serie**

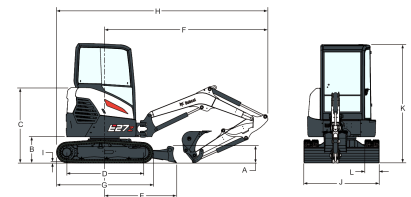
Hoja dózer de 1550 mm	Soporte para pistola de grasa
Orugas de goma de 300 mm	Bocina
Sistema hidráulico auxiliar de doble acción ajustable (AUX1) con acopladores rápidos	Control hidráulico auxiliar proporcional de botón y de compensación de giro de la pluma
Desconexión de la batería	Cinturón de seguridad plegable
Función de flotación de la hoja	Asiento con suspensión con respaldo alto
Preparado para pulgar hidráulico	Cabina abierta TOPS/ROPS/FOPS *1
Bloqueos de la consola de mando	Desplazamiento de dos velocidades con cambio automático
Porta-tazas	Enganche de cuatro puntos de la estructura superior
Monitor del motor y el sistema hidráulico con parada	Luz de trabajo (pluma)
Pedales plegables y ergonómicos	Separador de agua
Alarma de advertencia de combustible completo	Garantía: 12 meses o 2.000 horas (lo que suceda primero)

1. Estructura protectora contra el vuelco longitudinal (ROPS) – Conforme a ISO 3471 Estructura protectora antivuelco (TOPS) – Conforme a ISO 12117 Estructura protectora contra la caída de objetos (FOPS) – Conforme a ISO 3471

**Perímetro de trabajo**


Values marked with \* - Long dipperstick

(A)	185.0°	(G)	3247.0 mm
(B)	4644.0 mm	(H)	4230.0 mm
(B*)	4931.0 mm	(H*)	4430.0 mm
(C)	4518.0 mm	(I)	3043.0 mm
(C*)	4814.0 mm	(I*)	3243.0 mm
(D)	2131.0 mm	(J)	1567.0 mm
(D*)	2135.0 mm	(J*)	1818.0 mm
(E)	385.0 mm	(K)	2547.0 mm
(F)	420.0 mm	(K*)	2847.0 mm

**Dimensiones**


(A)	319.0 mm	(J)	1550.0 mm
(B)	539.0 mm	(K)	2438.0 mm
(C)	1540.0 mm	(L)	300.0 mm
(D)	1543.0 mm	(M)	565.0 mm
(E)	1462.0 mm	(N)	773.0 mm
(F)	3343.0 mm	(O)	1726.0 mm
(G)	1965.0 mm	(P)	785.0 mm
(H)	4325.0 mm	(Q)	1808.0 mm
(I)	21.0 mm	(R)	1599.0 mm

**Opciones**

Sistema hidráulico primario auxiliar en el balancín	Conductos del acoplador hidráulico (AUX5)
Sistema hidráulico secundario auxiliar	Interruptor de arranque sin llaves
Radio estereofónica AM/FM y MP3	Klax D ja MS03 haakeseade
Luces adicionales (2+1)	Retrorvisor derecho e izquierdo
Ralentí automático	Acoplador MS03/HS03 o acoplador de inclinación con ojal de elevación
Girofaro	Cabina TOPS/ROPS/FOPS con calefactor
Agarre de los pasadores hidráulicos Bobcat	Alarma de desplazamiento
Conjunto de válvulas de desvío de la cuchara (AUX3)	Contrapeso pesado
Conducto de drenaje del cárter	Conjunto de luces LED

AUX1 vaheldiga klamber pikale varrele	Brazo largo con argollas de sujeción
Asiento de tela con suspensión Deluxe	Orugas de acero
Conducto directo al depósito AUX1	Conductos del acoplador de inclinación (AUX4)
Dispositivo de manipulación de objetos (válvulas de seguridad + dispositivo de advertencia de sobrecarga + ojal de elevación)	SAC-juhtimisega kallutushaakeseadme hüdrovoolikud (AUX4)
Extintor de incendios	