

#### Rendimiento

Altura de elevación - en neumáticos	5800.0 mm
Capacidad nominal	2600 kg
Capacidad (a máxima altura)	2000 kg
Máximo alcance con neumáticos	3100.0 mm

#### Pesos

Peso (sin carga)	4890 kg
------------------	---------

#### Tracción

Neumáticos estándar	CAMSO 405/70-20 16PR TM R4
1ª marcha/primera velocidad	7.5 km/h
1ª marcha/segunda velocidad	29.5 km/h

#### Sistema de transmisión

Transmisión	Sistema hidrostático con regulación electrónica
Transmisión principal	Motor hidrostático

#### Motor

Marca/Modelo	Bobcat D34
Combustible	Diésel
Refrigeración	Refrigerante
Potencia nominal (ISO 14396) a 2.400 rpm	75.0 HP
Potencia nominal (ISO 14396) a 2.400 rpm	55.3 kW
Par máximo a 1.400 r.p.m.	360.0 Nm
Número de cilindros	4
Cilindrada	3.40 L

#### Sistema hidráulico

Tipo de bomba	Bomba de engranajes con válvula detectora de carga
Capacidad de la bomba	80.00 L/min
Ajuste de presión de la válvula de seguridad	250.00 bar

#### Ciclos de trabajo

Tiempo de izado - sin carga	6.0 s
Tiempo de descenso - sin carga	4.2 s
Tiempo de retracción telescópica con alcance máximo - sin carga	3.3 s
Tiempo de retracción telescópica con altura máxima - sin carga	3.3 s
Tiempo de extracción telescópica con alcance máximo - sin carga	5.8 s
Tiempo de extracción telescópica con altura máxima - sin carga	5.8 s

#### Frenos

Freno del motor	Hidrostática
Freno de estacionamiento y emergencia	Freno pasivo

#### Capacidades de fluidos


Depósito de combustible	115.00 L
Depósito hidráulico	47.00 L

#### Aspectos ambientales

Nivel de ruido en la posición del operador (LpA) (EN 12053)	76 dB(A)
Incertidumbre de nivel de ruido en la posición del operador (LpA) (EN 12053)	4 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	104 dB(A)
Vibración del cuerpo completo (EN 13059)	1.80 ms <sup>-2</sup>

#### Gráficos de carga

Con horquillas y neumáticos 405/70x20 estándar

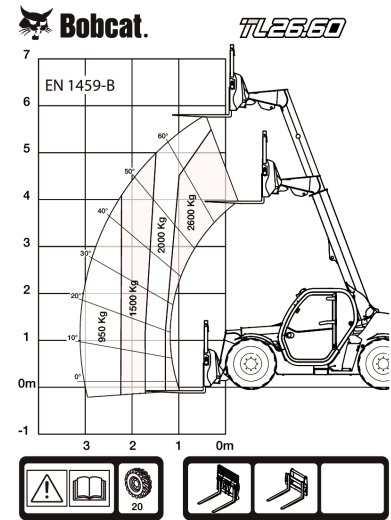


99468 G7

7296686

#### Opciones

Acondicionador de aire	Bastidor Manitou con bloqueo de implementos hidráulico (conjunto de cableado de la pluma obligatorio)
Tope de la pluma	Chasis Manitou con bloqueo de implemento manual
Color personalizado	Neumáticos de opción básica - conjunto de 4 x 400/80-24"
Extintor de incendios	Luces azules para gallineros
Mando de avance/marcha atrás en la palanca del volante (ya no se encuentra en el joystick)	Suspensión de la pluma
Tapón de combustible con cierre con llave	Conjunto de cableado de la pluma y mandos en la cabina
Preinstalación de altavoces y radio	Neumáticos Dunlop - conjunto de 4 x 405/70-20" SPT9 MPT (SEMI INDUSTRIAL)
Enganche de remolque de clavija (con toma eléctrica trasera)	Neumáticos Dunlop - conjunto de 4 x 405/70-24 SPT9 MPT (SEMI INDUSTRIAL)
Rejilla protectora para el limpiaparabrisas (parte delantera y techo)	Mando de avance/marcha atrás en el joystick y en volante
Retrovisor plano	Enganche de remolque delantero
Limpiaparabrisas para techo	Acabado Premium de la cabina (volante Deluxe, reposabrazos y paneles de aluminio)
Parasol	Inversor del ventilador con modos manuales y automáticos
Soporte para matrícula del vehículo	Neumáticos Michelin - conjunto de 4 x 400/70R20" 149A8/149B IND TL BIBLOAD
Cuña para las ruedas	Neumáticos Michelin - conjunto de 4 x 400/70R20" 149A8/149B IND TL XMCL
Luces de trabajo en la pluma	Neumáticos Michelin - conjunto de 4 x 400/70R24" 152A8/152B IND TL XMCL
Enganche de remolque básico	Conducto auxiliar trasero
Asiento con suspensión neumática de gran comodidad	Línea auxiliar trasera con enganche de remolque de recogida hidráulico (con toma eléctrica trasera) (retrovisor plano obligatorio)
Encendido sin llave de contacto (arranque/parada con teclado numérico)	Enganche de remolque giratorio con ajuste de altura (bloqueo automático/tipo alemán) (con toma eléctrica trasera)
Neumáticos Michelin - conjunto de 4 x 400/80-24" 162A8 IND TL POWER CL	Enganche de remolque giratorio con ajuste de altura (bloqueo manual) (con toma eléctrica trasera)
Bastidor Quicktach con bloqueo de implementos hidráulico (conjunto de cableado de la pluma obligatorio)	Transmisión de 35 km/h (velocidad máx. con neumáticos de 24")
Enganche de remolque giratorio (con toma eléctrica trasera)	
Encendido estándar del motor (con llave) con seguridad adicional del teclado numérico	

Neumáticos Alliance -  
 conjunto de 4 x 400/70R20"  
 (AGRÍCOLAS)

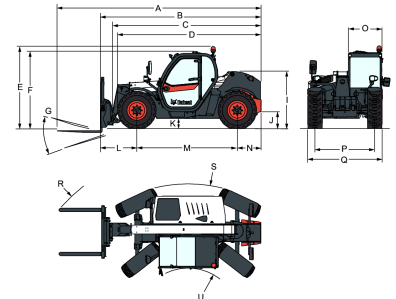**Dimensiones**


(-)	857.0 mm	(L)	1020.0 mm
(A)	5712.0 mm	(M)	2820.0 mm
(B)	4507.0 mm	(N)	667.0 mm
(C)	4140.0 mm	(O)	930.0 mm
(D)	4035.0 mm	(P)	1666.0 mm
(E)	2290.0 mm	(Q)	2100.0 mm
(F)	2156.0 mm	(R)	4713.0 mm
(G)	136.0°	(R)	4812.0 mm
(I)	1587.0 mm	(S)	3717.0 mm
(J)	264.0 mm	(U)	1329.0 mm