

Applications

Travaux sur route, recyclage et nettoyage
Déneigement

Construction et démolition

Caractéristiques principales

Balayage au plus près des bordures ou des murs du côté droit
Commande de la position de la balayeuse orientable du bout des doigts grâce au kit de commande des accessoires monté dans la cabine (vendu séparément).
La balayeuse orientable de 122 cm offre une orientation manuelle selon 3 angles.

Moteur à couple élevé pour les matériaux lourds
Segments de brosse remplaçables à l'efficacité prouvée
Segments de brosse en polypropylène pour une longévité accrue.


Compatibilité

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses
Balayeuse orientable, 122 cm	6907000	MT55E, S70E
Balayeuse orientable, 173 cm, ACD	6905805	T110-B, A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, S100E, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Balayeuse orientable, 213 cm, ACD	6905806	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Balayeuse orientable de 84"/213 cm pour télescopique	6906627	

Caractéristiques et performances

Description	Référence	Largeur de balayage (brosse perpendiculaire) (mm)	Largeur de balayage (angle d'orientation max.) (mm)	Diamètre de brosse (mm)	Number of bristle sections (zig/zag - straight)	Angle d'orientation	Flow range (L/min)
Balayeuse orientable, 122 cm	6907000	1219.0	1055 @ 30°	543.0	23-4	± 30° (manuelle)	30.0-50.0
Balayeuse orientable, 173 cm, ACD	6905805	1727.0	1600 @ 25°	813.0	33-2	± 25° (hydraulique)	30.0-68.0
Balayeuse orientable, 213 cm, ACD	6905806	2134.0	1956 @ 25°	813.0	48-2	± 25° (hydraulique)	57.0-106.0

Poids et dimensions

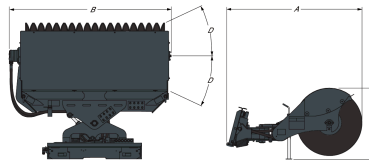

Description	Référence	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Longueur hors tout (A) (mm)	Largeur hors tout (B) (mm)	Hauteur hors tout (C) (mm)
Balayeuse orientable, 122 cm	6907000	118.0	132.0	1190.0	1395.0	580.0
Balayeuse orientable, 173 cm, ACD	6905805	390.0	417.0	1680.0	2009.0	879.0
Balayeuse orientable, 213 cm, ACD	6905806	428.0	472.0	1680.0	2416.0	879.0