

Applications

 Agriculture
 Construction et démolition

 Aménagement paysager
 Travaux sur route, recyclage et nettoyage

Caractéristiques principales

 Une machine polyvalente
 Transport facile
 Châssis de fixation Bob-Tach™ pour un remplacement facile et rapide de l'accessoire

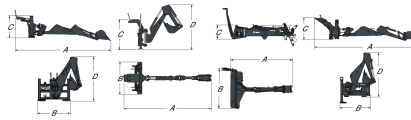
 Des stabilisateurs arrière sont disponibles en option pour améliorer les performances et la polyvalence.
 Les pelles rétro R30S et R35S s'installent de série avec une attache rapide Klac D.

Compatibilité

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses
Pelle rétro R30S	6979700	A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Pelle rétro R35S	7126559	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76

Caractéristiques et performances

Description	Référence	Profondeur de fouille (mm)	Force d'arrachement au godet (daN)	Force d'arrachement au balancier (daN)	Portée de fouille (mm)	Système d'accrochage
Pelle rétro R30S	6979700	2990.0	2140.0	1377.0	3757.0	Système de fixation Klac™
Pelle rétro R35S	7126559	3510.0	3130.0	2257.0	4272.0	Système de fixation Klac™

Poids et dimensions


Description	Référence	Poids sans le godet (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Longueur hors tout (A) (mm)	Largeur de transport de la pelle rétro (mm)	Hauteur de transport de la pelle rétro (mm)
Pelle rétro R30S	6979700	840.0	840.0	1317.0	1547.0	2087.0
Pelle rétro R35S	7126559	850.0	850.0	1317.0	1547.0	2535.0