

Applications

Agriculture

Caractéristiques principales

Fourni avec structure et interface mécanique.


Kit de flexibles inclus.

Compatibilité

Description	Référence	Approuvé avec les télescopiques
Pince à balles rondes à dents, 1 m de haut, 1,2-1,6 m de diamètre, fixation QT	6922897-BCT	TL26.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IV, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, TL30.60 cabine basse 75 V, TL30.60 cabine haute 75 V, TL30.70 cabine basse 75 V
Pince à balles rondes à dents, 1,4 m de haut, 1,2-1,6 m de diamètre, fixation QT	7175977-BCT	TL26.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IV, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, TL30.60 cabine basse 75 V, TL30.60 cabine haute 75 V, TL30.70 cabine basse 75 V
Pince à balles rondes à dents, 1 m de haut, 1,2-1,6 m de diamètre, fixation MT	7194875-BCT	TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV
Pince à balles rondes à dents, 1,4 m de haut, 1,2-1,6 m de diamètre, fixation MT	7194876-BCT	TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV
Pince à balles rondes tubulaire, 1-1,3 m de diamètre, fixation QT	6922899-BCT	TL26.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IV, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, TL30.60 cabine basse 75 V, TL30.60 cabine haute 75 V, TL30.70 cabine basse 75 V

Description	Référence	Approuvé avec les télescopiques
Pince à balles rondes tubulaire, 1,4-1,6 m de diamètre, fixation QT	7175823-BCT	TL26.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IV, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, TL30.60 cabine basse 75 V, TL30.60 cabine haute 75 V, TL30.70 cabine basse 75 V
Pince à balles rondes tubulaire, 1,6-1,8 m de diamètre, fixation QT	7175947-BCT	TL26.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IV, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, TL30.60 cabine basse 75 V, TL30.60 cabine haute 75 V, TL30.70 cabine basse 75 V
Pince à balles rondes tubulaire, 1-1,3 m de diamètre, fixation MT	7194872-BCT	TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV
Pince à balles rondes tubulaire, 1,4-1,6 m de diamètre, fixation MT	7194873-BCT	TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV
Pince à balles rondes tubulaire, 1,6-1,8 m de diamètre, fixation MT	7194874-BCT	TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV

Poids et dimensions

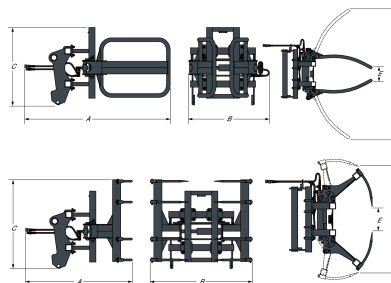

Description	Référence	Poids ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Longueur hors tout (A) (mm)	Largeur hors tout (B) (mm)	Hauteur hors tout (C) (mm)
Pince à balles rondes à dents, 1 m de haut, 1,2-1,6 m de diamètre, fixation QT	6922897-BCT	227.0	227.0	-	1300.0	-
Pince à balles rondes à dents, 1,4 m de haut, 1,2-1,6 m de diamètre, fixation QT	7175977-BCT	241.0	241.0	-	1300.0	-
Pince à balles rondes à dents, 1 m de haut, 1,2-1,6 m de diamètre, fixation MT	7194875-BCT	219.0	219.0	-	1300.0	-
Pince à balles rondes à dents, 1,4 m de haut, 1,2-1,6 m de diamètre, fixation MT	7194876-BCT	233.0	233.0	-	1300.0	-
Pince à balles rondes tubulaire, 1-1,3 m de diamètre, fixation QT	6922899-BCT	216.0	216.0	-	947.0	-
Pince à balles rondes tubulaire, 1,4-1,6 m de diamètre, fixation QT	7175823-BCT	265.0	265.0	-	1076.0	-
Pince à balles rondes tubulaire, 1,6-1,8 m de diamètre, fixation QT	7175947-BCT	295.0	295.0	-	1400.0	-

Description	Référence	Poids ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Longueur hors tout (A) (mm)	Largeur hors tout (B) (mm)	Hauteur hors tout (C) (mm)
Pince à balles rondes tubulaire, 1-1,3 m de diamètre, fixation MT	7194872-BCT	208.0	208.0	-	879.0	-
Pince à balles rondes tubulaire, 1,4-1,6 m de diamètre, fixation MT	7194873-BCT	257.0	257.0	-	1076.0	-
Pince à balles rondes tubulaire, 1,6-1,8 m de diamètre, fixation MT	7194874-BCT	287.0	287.0	-	1395.0	-