

### Applications

Construction et démolition  
Nivelage et égalisation

Aménagement paysager

### Caractéristiques principales

Conçu pour un nivelage précis.  
Disponible avec un système de guidage laser entièrement intégré (commander également le récepteur)  
Commandable à l'aide des contacteurs prévus sur les leviers de direction de la chargeuse.

Bord d'attaque réversible.  
Largeur de nivelage de 214 cm.  
Équipé de série de pneus gonflés mousse pour une meilleure portance.


### Compatibilité

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses
Lame niveleuse, 214 cm	6906574	A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Lame niveleuse, 214 cm, avec support laser	6906676	A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V

### Caractéristiques et performances

Description	Référence	Largeur de la lame (mm)	Bord d'attaque (réversible) (mm)	Précision du nivelage avec laser (mm)
Lame niveleuse, 214 cm	6906574	2134.0	12.7 x 152	-
Lame niveleuse, 214 cm, avec support laser	6906676	2134.0	12.7 x 152	± 6

### Poids et dimensions

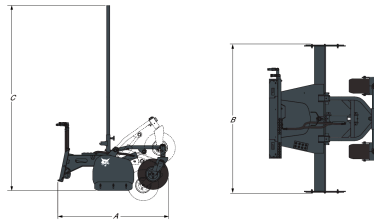

Description	Référence	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Longueur hors tout (A) (mm)	Largeur hors tout (B) (mm)	Hauteur hors tout (C) (mm)
Lame niveleuse, 214 cm	6906574	445.0	463.0	1634.0	2140.0	813.0
Lame niveleuse, 214 cm, avec support laser	6906676	464.0	481.0	1634.0	2140.0	813.0