

**Applications**

Construction et démolition

Travaux sur route, recyclage et nettoyage

**Caractéristiques principales**

La conception cylindrique facilite l'accès aux zones confinées et élargit ainsi les possibilités d'utilisation.

Les amortisseurs supérieur et inférieur isolent le marteau hydraulique de son logement, ce qui entraîne une réduction du bruit et des vibrations, pour un confort supérieur de l'opérateur, sans compromettre les performances.

Ces marteaux offrent la puissance de frappe la plus élevée dans leur catégorie.

Leur accumulateur à diaphragme évite les fuites lentes pour un entretien minimal.

Particulièrement résistants, ces marteaux spécialement conçus pour les entreprises de démolition nécessitent un entretien minimal.

L'anneau en acier innovant retient la bague de l'outil, protégeant ainsi l'accès au graisseur, et permet un changement rapide d'outil.

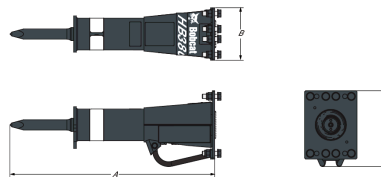
Conçu pour limiter les temps d'arrêt et avec peu de pièces à entretenir, afin de réduire les coûts d'exploitation et d'améliorer la durée de vie globale de l'accessoire

Les nouveaux marteaux Bobcat® entraînent peu de recul et réduisent au minimum les pointes de pression renvoyées au porte-outil.

Divers systèmes sont disponibles pour l'installation des marteaux hydrauliques sur les pelles compactes : montage direct sur la broche du balancier, attache rapide hydraulique, ou attache rapide mécanique Klac ou Lehnhoff.

**Caractéristiques et performances**

Description	Référence	Débit (L/min)	Cadence de frappe sur sol meuble (min-1)	Cadence de frappe sur sol dur (min-1)	Pression de travail (bar)
Marteau hydraulique HB0280	7133202	13.0-23.0	1120.0	1290.0	120.0
Marteau hydraulique HB0380	7115922	15.0-30.0	1400.0	1600.0	120.0
Marteau hydraulique HB0580	7113418	17.0-35.0	1220.0	1350.0	120.0
Marteau hydraulique HB0680	7113419	25.0-50.0	1220.0	1340.0	120.0
Marteau hydraulique HB0880	7113420	30.0-65.0	1150.0	1310.0	120.0
Marteau hydraulique HB0980	7113421	45.0-80.0	855.0-1060.0	1170.0-1450.0	120.0
Marteau hydraulique HB1180	7115923	55.0-100.0	680.0-1070.0	820.0-1280.0	125.0
Marteau hydraulique HB1380	7157576	65.0-120.0	780.0-1030.0	900.0-1230.0	125.0
Marteau hydraulique HB2380	7133203	75.0-125.0	690.0	910.0	130.0

**Poids et dimensions**


Description	Référence	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Longueur hors tout sans platine de fixation (mm)	Largeur de la plaque (mm)	Hauteur de la plaque (mm)
Marteau hydraulique HB0280	7133202	65.0	65.0	866.0	200.0	250.0
Marteau hydraulique HB0380	7115922	88.0	88.0	897.0	230.0	300.0
Marteau hydraulique HB0580	7113418	111.0	111.0	925.0	230.0	300.0
Marteau hydraulique HB0680	7113419	150.0	150.0	1035.0	280.0	400.0
Marteau hydraulique HB0880	7113420	220.0	220.0	1188.0	320.0	450.0
Marteau hydraulique HB0980	7113421	280.0	280.0	1253.0	320.0	450.0
Marteau hydraulique HB1180	7115923	372.0	372.0	1379.0	442.0	505.0
Marteau hydraulique HB1380	7157576	385.0	385.0	1489.0	442.0	505.0
Marteau hydraulique HB2380	7133203	405.0	405.0	1587.0	442.0	505.0