

Applications

Construction et démolition

Travaux sur route, recyclage et nettoyage

Caractéristiques principales

Tous les composants de la pompe sont protégés et facilement accessibles pour le réglage et l'entretien.

Panneau de commande pivotant pour une utilisation facile d'un côté ou de l'autre de la pompe.

Grille de protection pour empêcher les corps étrangers volumineux de se mélanger au béton.

Châssis de fixation de chaque côté de la pompe pour un positionnement facile de la pompe et une utilisation aussi bien par la droite que par la gauche.

Protège les conduites souterraines des dégâts causés par les camions malaxeurs.

Évite de faire passer les camions malaxeurs sur les trottoirs et les allées. Évite la formation d'ornières dans les sols tendres.

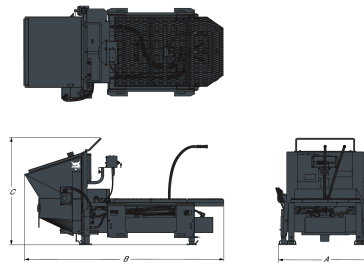
Le flexible peut facilement être acheminé par de petites ouvertures, sous des terrasses, à travers des buissons et des rivières, autour d'arbres et de bâtiments et par dessus des obstacles.

Compatibilité

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses
Pompe à béton	7108693	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E IIIB, S630E iT4, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, T590E V

Caractéristiques et performances

Description	Référence	Capacité de la trémie (m3)	Hauteur de pompage verticale	Distance de pompage horizontale	Débit de pompage (m3/h)	Plage de débit [MIN.]
Pompe à béton	7108693	280.0	0.0-15.0	0.0-75.0	13.0-23.0	56.0-151.0

Poids et dimensions


Description	Référence	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Longueur hors tout (mm)	Largeur hors tout (mm)	Hauteur hors tout (mm)
Pompe à béton	7108693	998.0	998.0	1216.0	2615.0	1406.0