

Applications

Agriculture
Travaux forestiers

Aménagement paysager

Caractéristiques principales

Le moteur volumétrique à vitesse variable permet d'adapter la débroussailleuse à fléaux à la machine, en fonction de sa capacité hydraulique. Grâce à la variation de cylindrée qui permet d'accepter des débits hydrauliques auxiliaires de 64 à 151 L/min, la débroussailleuse à fléaux peut être utilisée sur une grande variété de porte-outils.

La débroussailleuse à fléaux est équipée de série d'une tringlerie flottante. Grâce à cet équipement et à la conception compacte de la plate-forme, la débroussailleuse suit le relief du terrain quelle que soit l'inclinaison ou la position du porte-outils, avec une oscillation possible sur 10 degrés.

Conformité aux normes La débroussailleuse à fléaux est conforme à la norme SAE J1001 relative aux tondeuses à fléaux industrielles. Elle est équipée de série d'un dispositif d'arrêt automatique qui permet un déplacement vertical d'environ 25 cm du système de fixation Bob-Tach™ avant arrêt complet de la débroussailleuse.

Le rouleau arrière, conique sur toute sa largeur, facilite la maniabilité dans les virages. La trappe arrière réglable permet à l'opérateur de modifier la taille du matériau déchargé (petite taille pour les travaux de broyage, grosse taille pour une coupe haute performance).


Compatibilité

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses
Débroussailleuse à fléaux FC155	7115498	T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, T66, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Débroussailleuse à fléaux FC175	7108385	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S510E V, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Débroussailleuse à fléaux FC200	7101894	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V

Caractéristiques et performances

Description	Référence	Débit (L/min)	Vitesse max. du tambour (RPM)	Hauteur d'arrêt sécurité du flottement (mm)
Débroussailleuse à fléaux FC155	7115498	64.0-151.0	2200.0	254.0
Débroussailleuse à fléaux FC175	7108385	64.0-151.0	2200.0	254.0
Débroussailleuse à fléaux FC200	7101894	64.0-151.0	2200.0	254.0

Poids et dimensions

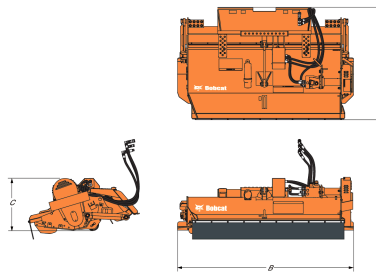

Description	Référence	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Longueur hors tout (mm)	Largeur hors tout (mm)	Hauteur hors tout (mm)
Débroussailleuse à fléaux FC155	7115498	580.0	580.0	1457.0	1856.0	683.0
Débroussailleuse à fléaux FC175	7108385	696.0	696.0	1457.0	2056.0	683.0
Débroussailleuse à fléaux FC200	7101894	746.0	746.0	1457.0	2306.0	683.0