

Applications

Travaux sur route, recyclage et nettoyage

Caractéristiques principales

Panneau d'accès supérieur pour faciliter le remplacement et l'entretien des dents.
 Bords d'attaque latéraux pour diminuer la prise du tambour dans la coupe et obtenir un bord vertical qui améliore l'adhérence entre la nouvelle couche d'asphalte et la couche existante
 Déport latéral hydraulique pour le rabotage au plus près des murs et des bordures et le repositionnement facile du tambour pour un nouveau passage.
 Logement de raboteuse oscillant pour le rabotage des surfaces en pente ou la mise à niveau de deux surfaces inégales.

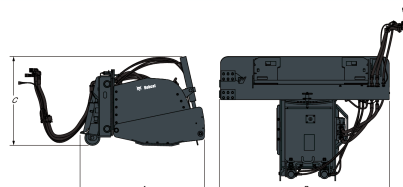
Roues sur le châssis arrière pour une portance optimale et une réduction des sautiellements des pneus pendant le rabotage
 Moteurs à entraînement direct et à couple élevé pour un entretien simplifié et une efficacité maximale.
 Système de fixation Bob-Tach™ avec attaches rapides pour un remplacement facile de l'accessoire.

Compatibilité

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses
Raboteuse, 35 cm (avec tambour universel de 35 cm)	PLN14*14AP	A770-B
Raboteuse, 46 cm (avec tambour coupe rapide de 46 cm)	PLN18*18FC	A770-B
Raboteuse, 46 cm (sans tambour)	PLN18*NODRUM	A770-B
Raboteuse, 61 cm (avec tambour coupe rapide de 61 cm)	PLN24*24FC	A770-B
Raboteuse, 61 cm (sans tambour)	PLN24*NODRUM	A770-B
Raboteuse avec mise à niveau automatique, 45 cm	7221391	T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B
Raboteuse avec mise à niveau automatique, 60 cm	7221392	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B
Raboteuse avec mise à niveau automatique, 100 cm	6726632	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76
Raboteuse avec mise à niveau automatique, 100 cm, avec tambour de 60 (fixe) / 40 (amovible)	1111142	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76

Caractéristiques et performances

Description	Référence	Largeur de coupe max. (mm)	Profondeur de coupe (avec tambour standard) (mm)	Angle de coupe max. ± (°)	Déport latéral (mm)	Distance de rabotage à proximité d'une bordure (mm)
Raboteuse, 35 cm (avec tambour universel de 35 cm)	PLN14*14AP	350.0	150.0	15.0	750.0	-
Raboteuse, 46 cm (avec tambour coupe rapide de 46 cm)	PLN18*18FC	460.0	150.0	15.0	750.0	-
Raboteuse, 46 cm (sans tambour)	PLN18*NODRUM	460.0	150.0	15.0	750.0	-
Raboteuse, 61 cm (avec tambour coupe rapide de 61 cm)	PLN24*24FC	610.0	150.0	15.0	750.0	-
Raboteuse, 61 cm (sans tambour)	PLN24*NODRUM	610.0	150.0	15.0	750.0	-
Raboteuse avec mise à niveau automatique, 45 cm	7221391	450.0	150.0	15.0	650.0	65.0
Raboteuse avec mise à niveau automatique, 60 cm	7221392	600.0	170.0	15.0	650.0	65.0
Raboteuse avec mise à niveau automatique, 100 cm	6726632	1020.0	130.0	8.0	650.0	65.0
Raboteuse avec mise à niveau automatique, 100 cm, avec tambour de 60 (fixe) / 40 (amovible)	1111142	1020.0	130.0	8.0	650.0	65.0

Poids et dimensions


Description	Référence	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Longueur hors tout (A) (mm)	Largeur hors tout (B) (mm)	Hauteur hors tout (C) (mm)
Raboteuse, 35 cm (avec tambour universel de 35 cm)	PLN14*14AP	660.0	660.0	-	-	-
Raboteuse, 46 cm (avec tambour coupe rapide de 46 cm)	PLN18*18FC	668.0	668.0	-	-	-
Raboteuse, 46 cm (sans tambour)	PLN18*NODRUM	539.0	539.0	-	-	-
Raboteuse, 61 cm (avec tambour coupe rapide de 61 cm)	PLN24*24FC	731.0	731.0	-	-	-
Raboteuse, 61 cm (sans tambour)	PLN24*NODRUM	561.0	56.0	-	-	-
Raboteuse avec mise à niveau automatique, 45 cm	7221391	790.0	790.0	1179.0	1732.0	964.0
Raboteuse avec mise à niveau automatique, 60 cm	7221392	950.0	950.0	1241.0	1732.0	982.0
Raboteuse avec mise à niveau automatique, 100 cm	6726632	1043.0	1087.0	1118.0	1727.0	813.0
Raboteuse avec mise à niveau automatique, 100 cm, avec tambour de 60 (fixe) / 40 (amovible)	1111142	1043.0	1043.0	-	-	-