

Applications

Construction et démolition
 Aménagement paysager

Travaux sur route, recyclage et nettoyage

Caractéristiques principales

4 montures anti-vibration extérieures : 1) Distribution uniforme des vibrations 2) Maintien du niveau du compacteur 3) Stabilité accrue 4) Amélioration de l'efficacité en termes de compactage et allongement de la durée de vie du composant
 Meilleur compactage qu'avec les compacteurs à main.

Meilleur confort pour l'opérateur qu'avec les modèles à main.
 Compactage des zones difficiles d'accès et des tranchées / pentes.


Compatibilité

Description	Référence	Approuvé avec les pelles compactes
Plaque de compactage PCF64	7210256	E85

Caractéristiques et performances

Description	Référence	Force centrifuge (kN)	Débit min. (L/min)	Fréquence (min-1)
Plaque de compactage PCF64	7210256	28.5	49.0	2000.0

Poids et dimensions

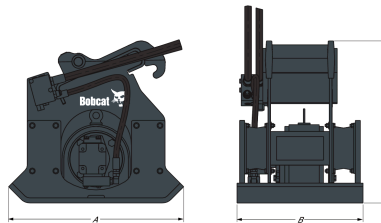

Description	Référence	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Longueur hors tout (A) (mm)	Largeur hors tout (B) (mm)	Hauteur hors tout (C) (mm)
Plaque de compactage PCF64	7210256	388.0	388.0	-	-	-