

Applications

Nettoyage des plages
Nettoyage de fermes

Nettoyage d'aires de jeux
Nettoyage de terrains de sport

Caractéristiques principales

Commande hydraulique de la profondeur, de 0 à 20 cm
Libération hydraulique du godet
Grilles amovibles (5x5, 10x10, 15x15 ou 20x20 mm)
Commande ACD pour un contrôle total depuis la cabine

Lame arrière pour une finition nette
Clapet de répartiteur et conduite de vidange en cas de trop-plein
Joint de roulement autolubrifiant
Aucun entretien nécessaire


Compatibilité

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses
SC200	7280080	T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, T590E V, T66, T76

Caractéristiques et performances

Description	Référence	Largeur de travail (mm)	Profondeur de travail (max.) (mm)	Capacité du godet (L)	Performances	Pression de service (bar)	Cadence de travail (L/min)
SC200	7280080	1900.0	200.0	350.0	jusqu'à 15 000 m ² /h	80.0	40.0

Poids et dimensions

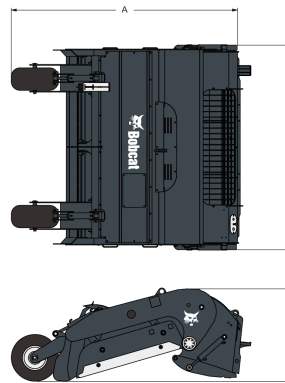

Description	Référence	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Longueur hors tout (A) (mm)	Largeur hors tout (B) (mm)	Hauteur hors tout (C) (mm)
SC200	7280080	660.0	660.0	1980.0	2000.0	824.0