

Tilt-Tatch (tablier inclinable)

Accessoires
Caractéristiques

Applications

Agriculture
Construction et démolition

Nivelage et égalisation
Aménagement paysager

Caractéristiques principales

Connexion en tant qu'interface entre le Bob-Tach™ et l'accessoire. ¹
Rotation de 15 degrés vers la gauche ou la droite à partir du centre.

Commande hydraulique à partir du siège de l'opérateur.

1. Remarque : l'utilisation du Tilt-Tatch™ entraîne une réduction d'environ 20 % de la capacité de charge nominale et de la charge en inclinaison. Consultez le Manuel d'utilisation et d'entretien du Tilt-Tatch™ pour connaître les capacités de charge correspondantes. Remarque : le Tilt-Tatch™ ne peut être utilisé qu'avec des accessoires non alimentés hydrauliquement. * Taille de rigoles de drainage avec le coin du godet.

Maintien de la charge à niveau sur terrain accidenté.

Taille de chemins de niveau sur une pente.

Taille de rigoles de drainage avec le coin du godet.


Compatibilité

| Description | Référence | Approuvé avec les chargeuses |
|-------------|-----------|---|
| Tilt-Tatch | 7101600 | T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, S510B, S530B, S550E V, S590E V |

Caractéristiques et performances

| Description | Référence | Orientation ± (°) |
|-------------|-----------|-------------------|
| Tilt-Tatch | 7101600 | 15.0 |

Poids et dimensions

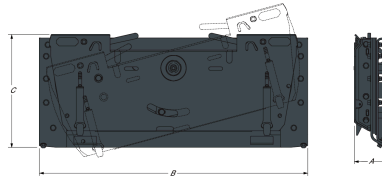

| Description | Référence | Poids en ordre de marche (kg) | Poids à l'expédition (kg) | Longueur hors tout (A) (mm) | Largeur hors tout (B) (mm) | Hauteur hors tout (C) (mm) |
|-------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Tilt-Tatch | 7101600 | 145.0 | 145.0 | 109.0 | 1219.0 | 518.0 |