

**Applications**

Construction et démolition

Travaux sur route, recyclage et nettoyage

**Caractéristiques principales**

Racleur à commande hydraulique pour un travail très net et fiable (sauf WS18 avec roue de 80 mm et WS32).

Coupe plus précise qu'avec les marteaux pneumatiques ou hydrauliques.

Plus facile à transporter que les machines spécialisées.

Déport latéral hydraulique.

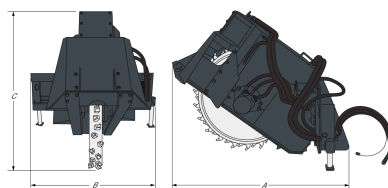
Puissance de coupe dans l'asphalte, le béton et la roche. Coupes nettes et précises des bords de tranchées.

**Compatibilité**

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses
Scie à roche WS18, roue de 8 cm et racleur	6729537*WSA	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B T2, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E IIIB, S630E iT4, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V
Scie à roche WS18, roue de 13 cm et racleur	6729537*WSB	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B T2, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E IIIB, S630E iT4, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V
Scie à roche WS18, roue de 16 cm et racleur	6729537*WSC	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B T2, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E IIIB, S630E iT4, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V
Scie à roche WS18, 180 mm	6729537*WSD	A770-B
Scie à roche WS18, roue de 20 cm et racleur	6729537*WSE	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B T2, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E IIIB, S630E iT4, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V
Scie à roche WS24, roue de 13 cm et racleur	6729566*WSB	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV
Scie à roche WS24, roue de 16 cm et racleur	6729566*WSC	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV
Scie à roche WS24, 180 mm	6729566*WSD	A770-B
Scie à roche WS24, roue de 20 cm et racleur	6729566*WSE	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV
Scie à roche WS18, roue de 25 cm	7197218	A770-B, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV

**Caractéristiques et performances**

Description	Référence	Largeur de travail (mm)	Profondeur de travail (mm)	Racleur	Nombre de dents	Rotation de la roue à 113 L/ mn (RPM)
Scie à roche WS18, roue de 8 cm et racleur	6729537*WSA	80.0	150.0-450.0	non	64	80.0
Scie à roche WS18, roue de 13 cm et racleur	6729537*WSB	130.0	150.0-450.0	oui	56	80.0
Scie à roche WS18, roue de 16 cm et racleur	6729537*WSC	160.0	150.0-450.0	oui	56	80.0
Scie à roche WS18, roue de 20 cm et racleur	6729537*WSE	200.0	150.0-450.0	oui	62	80.0
Scie à roche WS24, roue de 13 cm et racleur	6729566*WSB	130.0	200.0-600.0	oui	80	67.0
Scie à roche WS24, roue de 16 cm et racleur	6729566*WSC	160.0	200.0-600.0	oui	96	67.0
Scie à roche WS24, roue de 20 cm et racleur	6729566*WSE	200.0	200.0-600.0	oui	96	67.0
Scie à roche WS18, roue de 25 cm	7197218	250.0	450.0-800.0	non	72	67.0

**Poids et dimensions**


Description	Référence	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Longueur hors tout (A) (mm)	Largeur hors tout (B) (mm)	Hauteur hors tout (C) (mm)
Scie à roche WS18, roue de 8 cm et racleur	6729537*WSA	1004.0	1004.0	1753.0	1740.0	1626.0
Scie à roche WS18, roue de 13 cm et racleur	6729537*WSB	917.0	917.0	1753.0	1740.0	1626.0
Scie à roche WS18, roue de 16 cm et racleur	6729537*WSC	932.0	932.0	1753.0	1740.0	1626.0
Scie à roche WS18, roue de 20 cm et racleur	6729537*WSE	961.0	961.0	1753.0	1740.0	1626.0
Scie à roche WS24, roue de 13 cm et racleur	6729566*WSB	1126.0	1126.0	1880.0	1740.0	2057.0
Scie à roche WS24, roue de 16 cm et racleur	6729566*WSC	1169.0	1169.0	1880.0	1740.0	2057.0
Scie à roche WS24, roue de 20 cm et racleur	6729566*WSE	1192.0	1192.0	1880.0	1740.0	2057.0
Scie à roche WS18, roue de 25 cm	7197218	1440.0	1440.0	2386.0	1650.0	1802.0