

Performances

Capacité de charge nominale (ISO 14397-1)	810 kg
Charge de basculement (ISO 14397-1)	1619 kg
Débit de la pompe	64.70 L/min
Pression max. aux raccords rapides	23.8-24.5 MPa
Vitesse de déplacement max. (grande vitesse - en option)	17.3 km/h
Vitesse de déplacement max. (petite vitesse)	11.8 km/h

Moteur

Marque / Modèle	Kubota / V2203-M-DI-E2B-BC-3
Carburant	Diesel
Refroidissement	Liquide
Puissance (SAE J1349) à 2800 tr/min :	36.4 kW
Couple (SAE J 1995) à 1700 tr/min :	150.0 Nm
Nombre de cylindres	4
Cylindrée	2196 cm ³
Réservoir de carburant	93.70 L

Poids

Poids en ordre de marche	2686 kg
Poids à l'expédition	2343 kg

Commandes

Direction	Direction et vitesse commandées par deux leviers ou commandes ACS (Advanced Control System), commandes manuelles AHC (Advanced Hand Controls) ou commandes aux manipulateurs commutables (SJC) en option
Fonctions de levage et de cavage	Pédales séparées, ou commandes ACS (Advanced Control System), commandes manuelles AHC (Advanced Hand Controls) ou commandes aux manipulateurs commutables (SJC) en option
Circuit auxiliaire avant (standard)	Contacteur électrique sur le levier de direction droit

Entraînement

Transmission	Pompes à pistons hydrostatiques en tandem, variables à l'infini, entraînant deux moteurs hydrostatiques entièrement réversibles
--------------	---

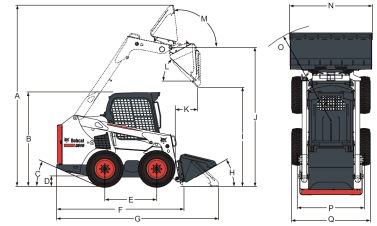
Équipement de série

Siège à suspension	Dispositif d'arrêt des bras de levage
Bougies de préchauffage activées automatiquement.	Kit de réduction du bruit
Circuit hydraulique auxiliaire : débit variable/débit maximal	Feux de travail avant et arrière
Châssis Bob-Tach™	Frein de stationnement
Dispositif de verrouillage Bobcat (BICS)	Ceinture de sécurité
Cabine Deluxe avec vitres ¹	Arceau de sécurité
Circuit hydraulique auxiliaire avant à commande électrique proportionnelle	Silencieux pare-étincelles
Arrêt sécurité du moteur et du système hydraulique	Pneus usage intensif 10 x 16,5, 10 plis
Mise à niveau automatique du godet (avec contacteur marche/arrêt)	Certification CE
Instruments	Garantie : 12 mois, 2000 heures (au premier terme atteint)

1. Structure de protection contre le renversement (ROPS) conforme aux normes SAE-J1040 et ISO 3471, et structure de protection contre la chute d'objets (FOPS) conforme aux normes SAE-J1043 et ISO 3449, niveau I

Options

Tableau de bord Deluxe	Commandes aux manipulateurs commutables (SJC)
Bob-Tach™ hydraulique	Translation à deux vitesses
Cabine fermée avec chauffage	Siège à suspension pneumatique avec ceinture de sécurité à 2 points
Pneus usage intensif 10 x 16,5, 10 plis, jantes déportées	Alarme de recul
Pneus renforcés 10 x 16,5, 10 plis	Projecteur
Pneus renforcés 12 x 16,5, 12 plis, gonflés mousse	Chauffage du bloc moteur
Pneus pleins souples 12 x 16,5, 12 plis	Extincteur
Pneus super larges 31 x 12-16,5, 10 plis	Radio
Commandes ACS (Advanced Control System)	Kit d'éclairage routier
Commandes manuelles AHC (Advanced Hand Controls)	Gyrophare

Dimensions


(A)	3787.0 mm	(J)	2908.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	467.0 mm
(C)	24.2°	(L)	42.0°
(D)	185.0 mm	(M)	97.0°
(E)	1082.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(O)	2032.0 mm
(G)	3378.0 mm	(P)	1374.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1643.0 mm
(I)	2205.0 mm		

Accessoires

Accessoires pour fourches à palettes	Godets mélangeurs
Accessoires pour marteaux hydrauliques	Godets surbaissés
Accessoires pour tarières	Godets TP/Industrie
Balais poussoirs	Godet universel (GP)
Balayeuses à godet collecteur	Grappins déracineurs
Balayeuses orientables	Grappins industriels
Broyeuses de branches	Lames chasse-neige
Chasse-neige	Lames de déneigement en V
Chenilles en acier	Lames de remblayage
Compacteurs de tranchée	Lames niveleuses
Cultivateurs rotatifs	Lames transplanteseuses
Débroussailluses à fléaux	Marteaux
Débroussailluses à lames	Marteaux-pilons
Brushcat™	Niveleuses
Décapeuses	Pelles rétro
Dériveurs de gazon	Râteau égalisateur
Dessoucheuses	Râteaux motorisés
Divers	Râteaux ramasse-pierres
Épandeurs	Rouleaux vibrants
Équipement laser	Scarificateurs
Fourches à balles	Scies à broussailles
Fourches à palettes hydrauliques	Tarières
Fourches utilitaires	Tilt-Tatch (tablier inclinable)
Godets 4 en 1	Tombereaux
Godets à claire-voie	Tondeuses de finition
Godets à engrais et à grain	Transplanteuses d'arbres
Godets à neige et à matériaux légers	