

Performances

Charge de basculement (ISO 14397-1)	1823 kg
Capacité de charge nominale (ISO 14397-1)	911 kg
Débit de la pompe	64.70 L/min
Débit de la pompe (avec cumul de débit)	101.10 L/min
Pression max. aux raccords rapides	23.8-24.5 MPa
Vitesse de déplacement max. (grande vitesse - en option)	17.3 km/h
Vitesse de déplacement max. (petite vitesse)	11.8 km/h

Moteur

Marque / Modèle	Bobcat 2.4L, 97/68 EC
Conformité	Stage V
Carburant	Diesel
Refroidissement	Liquide
Power at 2600 RPM (ISO 14396)	41.0 kW
Torque at 1800 RPM (ISO 14396)	204.0 Nm
Nombre de cylindres	4
Cylindrée	2392 cm ³
Réservoir de carburant	93.70 L

Poids

Poids en ordre de marche	2952 kg
Poids à l'expédition	2581 kg

Commandes

Direction	Orientation et vitesse contrôlées par deux leviers manuels ou, en option, commandes ACS, commandes manuelles (AHC) ou commandes aux manipulateurs commutables (SJC).
Fonctions de levage et de cavage	Pédales séparées. Commandes ACS, commandes manuelles (AHC) ou commandes aux manipulateurs commutables (SJC) en option.
Circuit auxiliaire avant (standard)	Contacteur électrique sur le levier de direction droit

Entraînement

Transmission	Pompes à pistons hydrostatiques en tandem, variables à l'infini, alimentant deux moteurs d'entraînement hydrostatiques entièrement réversibles
--------------	--

Équipement de série

Dispositif de verrouillage Bobcat (BICS)	Spark Arrester
Frein de stationnement	Châssis Bob-Tach™
Cabine Deluxe* – Avec revêtement intérieur en mousse, fenêtres latérales, de toit et arrière, faisceau électrique	Ceinture de sécurité à 3 points
Deluxe, plafonnier et prise électrique ¹	Dispositif d'arrêt des bras de levage
Kit de réduction du bruit	Arrêt sécurité du moteur et du système hydraulique
Feux de fonctionnement avant et arrière	Bougies de préchauffage activées automatiquement.
Tableau de bord Deluxe	Circuit hydraulique auxiliaire avant à commande électrique proportionnelle
Démarrage sans clé à l'aide d'un mot de passe	Circuit hydraulique auxiliaire : débit variable/débit maximal
Siège à suspension	Machine IQ (télématique)
Ceinture de sécurité	Instruments
Arceau de sécurité	Certification CE
Mise à niveau automatique du godet (avec contacteur marche/arrêt)	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)

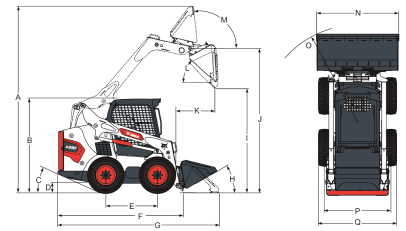
1. Structure de protection contre le renversement (ROPS) conforme aux normes SAE-J1040 et ISO 3471, et structure de protection contre la chute d'objets (FOPS) conforme aux normes SAE-J1043 et ISO 3449, niveau I

Options

Cabine d'opérateur Deluxe avec chauffage	Translation à deux vitesses
Cabine fermée avec chauffage, ventilation et climatisation	Bob-Tach™ hydraulique
Selectable Joystick Controls (SJC - R/C Ready)	Alarme de recul
Siège suspendu tissu	Radio
Pneus usage intensif 10 x 16,5, 10 plis, jantes déportées	Projecteur
10 x 16,5, 10-ply, Versatile duty tyres	Road Option
Pneus renforcés 10 x 16,5, 10 plis	Système antitangage automatique
31 x 10 - 20, Industrial duty tyres	Automatic Reversing Fan
Circuit hydraulique auxiliaire à cumul de débit	Couleur de peinture personnalisée (commande de 5 unités minimum)
Kit de commande des accessoires à 7 broches	

Environnement

Pression acoustique LpA (98/37 et 474-1)	86 dB(A)
Puissance sonore LwA (Directive UE 2000/14/CE)	98 dB(A)
Vibrations globales du corps (ISO 2631-1), grande vitesse	0.86 ms ⁻²
Marge d'erreur vibrations globales du corps	0.43 ms ⁻²
Vibrations main / bras (ISO 5349-1), grande vitesse	1.31 ms ⁻²

Dimensions


(A)	3901.0 mm	(J)	3023.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	828.0 mm
(C)	24.2°	(L)	42.0°
(D)	185.0 mm	(M)	97.0°
(E)	1082.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(O)	2024.0 mm
(G)	3378.0 mm	(P)	1374.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1643.0 mm
(I)	2319.0 mm	(Q*)	1520.0 mm

Accessoires

Accessoires pour fourches à palettes	Godets TP/Industrie
Accessoires pour marteaux hydrauliques	Godet universel (GP)
Accessoires pour raboteuse	Grappins déracineurs
Accessoires pour tarières	Grappins industriels
Balais pousseurs	Lames chasse-neige
Balayeuses à godet collecteur	Lames de déneigement en V
Balayeuses orientables	Lames de remblayage
Broyeuses de branches	Lames niveleuses
Chasse-neige	Lames transplantées
Chenilles en acier	Marteaux
Compacteurs de tranchée	Marteaux-pilons
Cultivateurs rotatifs	Niveleuses
Débroussailleuses à fléaux	Pelles rétro
Débroussailleuses à lames	Raboteuses
Brushcat™	Râteau égalisateur
Décapeuses	Râteaux motorisés
Dériveuses de gazon	Râteaux ramasse-pierres
Dessoucheuses	Remote Control
Divers	Rouleaux vibrants
Épandeurs	Scarificateurs
Équipement laser	Scies à broussailles
Fourches à balles	Scies à roche
Fourches à palettes hydrauliques	Tarières
Fourches utilitaires	Tilt-Tatch (tablier inclinable)
Godets 4 en 1	Tombereaux
Godets à claire-voie	Tondeuses de finition
Godets à engrais et à grain	Trancheuses
Godets à neige et à matériaux légers	Transplantées d'arbres
Godets mélangeurs	
Godets surbaissés	