

Performances

| | |
|--|---------------|
| Charge de basculement (ISO 14397-1) | 2834 kg |
| Capacité de charge nominale (maximum 35 % de la charge de basculement) | 992 kg |
| Débit de la pompe | 64.70 L/min |
| Débit de la pompe (avec cumul de débit) | 101.10 L/min |
| Pression max. aux raccords rapides | 23.8-24.5 MPa |
| Vitesse de déplacement max. (grande vitesse - en option) | 16.7 km/h |

Moteur

| | |
|--|------------------------------|
| Marque / Modèle | Kubota / V2607-DI-T-E3B-BC-1 |
| Carburant | Diesel |
| Refroidissement | Liquide |
| Puissance | 49.2 kW |
| Couple à 1425 tr/min (SAE J1995, brut) | 218.0 Nm |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Cylindrée | 2600 cm ³ |
| Réservoir de carburant | 138.20 L |

Poids

| | |
|--------------------------|-----------|
| Poids en ordre de marche | 3515 kg |
| Poids à l'expédition | 3146 kg |
| Ground pressure | 30.00 kPa |

Commandes

| | |
|-------------------------------------|---|
| Direction | Direction et vitesse commandées par deux leviers ou manipulateurs en option |
| Fonctions de levage et de cavage | Pédales séparées ou commandes aux manipulateurs commutables (SJC) |
| Circuit auxiliaire avant (standard) | Contacteur électrique sur le levier de direction droit |

Entraînement

| | |
|--------------|---|
| Transmission | Pompes à pistons hydrostatiques en tandem, variables à l'infini, entraînant deux moteurs hydrostatiques entièrement réversibles |
|--------------|---|

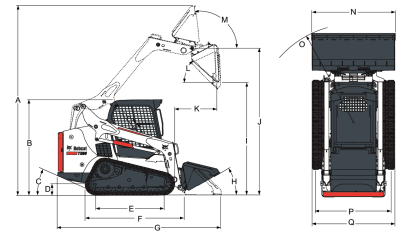
Équipement de série

| | |
|---|--|
| Vérin de levage amorti | Ceinture de sécurité |
| Circuit hydraulique auxiliaire : débit variable/débit maximal | Arceau de sécurité |
| Châssis Bob-Tach™ | Turbocompresseur avec pare-étincelles homologué |
| Dispositif de verrouillage Bobcat (BICS) | Chenilles — en caoutchouc — 320 mm |
| Cabine Deluxe fermée avec porte avant et vitres ¹ | Certification EAC |
| Siège suspendu | Verrouillage de la porte arrière |
| Instrumentation | Traitement à la cire |
| Dispositif d'arrêt des bras de levage | Feux arrière pour utilisation en Europe |
| Feux de travail avant et arrière | Avertisseur sonore |
| Frein de stationnement | Garantie : 24 mois ou 2000 heures (au premier terme atteint) |

1. * Structure de protection contre le renversement (ROPS) conforme aux normes SAE-J1040 et ISO 3471, et structure de protection contre la chute d'objets (FOPS) conforme aux normes SAE-J1043 et ISO 3449, niveau I

Options

| | |
|---|--|
| Tableau de bord Deluxe | Cabine Deluxe avec climatisation |
| Bob-Tach™ hydraulique | Cabine Deluxe avec chauffage |
| Circuit hydraulique auxiliaire à cumul de débit | Cabine Deluxe sans vitres latérales |
| Commandes aux manipulateurs commutables (SJC) | Options de conduite sur route |
| Radio | Options de son |
| Siège à suspension pneumatique avec ceinture de sécurité à 3 points | Cabine standard |
| Alarme de recul | Kit de commande des accessoires à 7 broches |
| Projecteur | Clapet de mise à niveau du godet |
| Gyrophare | Couleur de peinture personnalisée (commande de 5 unités minimum) |
| Radio | Feux arrière pour utilisation nationale |
| Chenilles - en caoutchouc - 400 mm | Autocollant pour la Russie (obligatoire dans la CEI) |
| Deux vitesses avec ceinture de sécurité à 3 points | |

Dimensions


| | | | |
|-----|-----------|------|-----------|
| (A) | 3901.0 mm | (J) | 3023.0 mm |
| (B) | 1972.0 mm | (K) | 887.0 mm |
| (C) | 27.8° | (L) | 42.0° |
| (D) | 240.0 mm | (M) | 97.0° |
| (E) | 1374.0 mm | (N) | 1727.0 mm |
| (F) | 2657.0 mm | (N*) | 1880.0 mm |
| (G) | 3378.0 mm | (O) | 2032.0 mm |
| (H) | 30.0° | (P) | 1356.0 mm |
| (I) | 2319.0 mm | (Q) | 1704.0 mm |

Accessoires

| | |
|--|---------------------------------|
| Accessoires pour fourches à palettes | Godets surbaissés |
| Accessoires pour marteaux hydrauliques | Godets TP/Industrie |
| Accessoires pour raboteuse | Grappins déracineurs |
| Accessoires pour tarières | Grappins industriels |
| Balais pousseurs | Lames chasse-neige |
| Balayuses à godet collecteur | Lames de déneigement en V |
| Balayuses orientables | Lames de remblayage |
| Broyeurs rotatifs | Lames niveleuses |
| Broyeuses de branches | Lames transplantieuses |
| Chasse-neige | Marteaux |
| Compacteurs de tranchée | Marteaux-pilons |
| Cultivateurs rotatifs | Nettoyeurs de sable |
| Débroussailleuses à fléaux | Niveleuses |
| Débroussailleuses à lames Brushcat™ | Pelles rétro |
| Débroussailleuses forestières | Pompes à béton |
| Décapeuses | Raboteuses |
| Dériveuses | Râteau égalisateur |
| Dérouleurs de gazon | Râteaux motorisés |
| Dessoucheuses | Râteaux ramasse-pierres |
| Divers | Rouleaux vibrants |
| Épandeurs | Scarificateurs |
| Équipement laser | Scies à brossailles |
| Fourches à balles | Scies à roche |
| Fourches à palettes hydrauliques | Tarières |
| Fourches utilitaires | Tilt-Tatch (tablier inclinable) |
| Godets 4 en 1 | Tombereaux |
| Godets à claire-voie | Tondeuses de finition |
| Godets à engrais et à grain | Trancheuses |
| Godets à neige et à matériaux légers | Transplanteuses d'arbres |
| Godets mélangeurs | |