

Applicazioni

Agricoltura

Principali caratteristiche

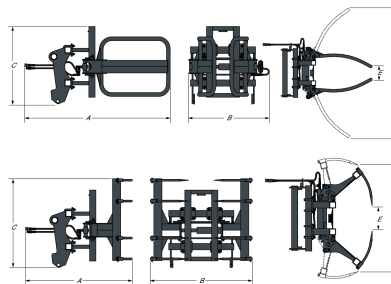
Consegnate con struttura, interfaccia meccanica.

Kit flessibili incluso.

Compatibilità

Descrizione	Codice	Telescopico compatibile
Forca per balle con denti, altezza 1 m, diametro 1,2 m - 1,6 m, QT	6922897-BCT	TL26.60 cabina alta 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabina alta 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabina alta 100 IV, TL30.60 AGRI cabina bassa 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabina bassa 100 IV, TL30.70 AGRI Cabina bassa 100 IV, TL30.70 AGRI Cabina alta 100 IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL26.60 cabina alta 75 IV, TL26.60 cabina bassa 75 IV, TL26.60 cabina alta 100 IV, TL26.60 cabina bassa 100 IV, TL26.60 cabina bassa 100 IIIA, TL30.60 cabina alta 75 IV, TL30.60 cabina bassa 75 IV, TL30.60 cabina alta 100 IV, TL30.60 cabina bassa 100 IV, TL30.60 cabina alta 100 IIIA, TL30.60 cabina bassa 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 75 IV, TL30.70 Cabina bassa 75 IV, TL30.70 Cabina alta 100 IV, TL30.70 Cabina bassa 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, TL30.60 Cabina bassa 75 V, TL30.60 Cabina alta 75 V, TL30.70 Cabina bassa 75 V
Forca per balle con denti, altezza 1,4 m, diametro 1,2 m - 1,6 m, QT	7175977-BCT	TL26.60 cabina alta 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabina alta 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabina alta 100 IV, TL30.60 AGRI cabina bassa 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabina bassa 100 IV, TL30.70 AGRI Cabina bassa 100 IV, TL30.70 AGRI Cabina alta 100 IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL26.60 cabina alta 75 IV, TL26.60 cabina bassa 75 IV, TL26.60 cabina alta 100 IV, TL26.60 cabina bassa 100 IV, TL26.60 cabina bassa 100 IIIA, TL30.60 cabina alta 75 IV, TL30.60 cabina bassa 75 IV, TL30.60 cabina alta 100 IV, TL30.60 cabina bassa 100 IV, TL30.60 cabina alta 100 IIIA, TL30.60 cabina bassa 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 75 IV, TL30.70 Cabina bassa 75 IV, TL30.70 Cabina alta 100 IV, TL30.70 Cabina bassa 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, TL30.60 Cabina bassa 75 V, TL30.60 Cabina alta 75 V, TL30.70 Cabina bassa 75 V
Forca per balle con denti, altezza 1 m, diametro 1,2 m - 1,6 m, MT	7194875-BCT	TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV
Forca per balle con denti, altezza 1,4 m, diametro 1,2 m - 1,6 m, MT	7194876-BCT	TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV
Forca per balle con tubi, diametro 1 m - 1,3 m, QT	6922899-BCT	TL26.60 cabina alta 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabina alta 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabina alta 100 IV, TL30.60 AGRI cabina bassa 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabina bassa 100 IV, TL30.70 AGRI Cabina bassa 100 IV, TL30.70 AGRI Cabina alta 100 IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL26.60 cabina alta 75 IV, TL26.60 cabina bassa 75 IV, TL26.60 cabina alta 100 IV, TL26.60 cabina bassa 100 IV, TL26.60 cabina bassa 100 IIIA, TL30.60 cabina alta 75 IV, TL30.60 cabina bassa 75 IV, TL30.60 cabina alta 100 IV, TL30.60 cabina bassa 100 IV, TL30.60 cabina alta 100 IIIA, TL30.60 cabina bassa 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 75 IV, TL30.70 Cabina bassa 75 IV, TL30.70 Cabina alta 100 IV, TL30.70 Cabina bassa 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, TL30.60 Cabina bassa 75 V, TL30.60 Cabina alta 75 V, TL30.70 Cabina bassa 75 V

Descrizione	Codice	Telescopico compatibile
Forca per balle con tubi, diametro 1,4 m - 1,6 m, QT	7175823-BCT	TL26.60 cabina alta 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabina alta 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabina alta 100 IV, TL30.60 AGRI cabina bassa 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabina bassa 100 IV, TL30.70 AGRI Cabina bassa 100 IV, TL30.70 AGRI Cabina alta 100 IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL26.60 cabina alta 75 IV, TL26.60 cabina bassa 75 IV, TL26.60 cabina alta 100 IV, TL26.60 cabina bassa 100 IV, TL26.60 cabina bassa 100 IIIA, TL30.60 cabina alta 75 IV, TL30.60 cabina bassa 75 IV, TL30.60 cabina alta 100 IV, TL30.60 cabina bassa 100 IV, TL30.60 cabina alta 100 IIIA, TL30.60 cabina bassa 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 75 IV, TL30.70 Cabina bassa 75 IV, TL30.70 Cabina alta 100 IV, TL30.70 Cabina bassa 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, TL30.60 Cabina bassa 75 V, TL30.60 Cabina alta 75 V, TL30.70 Cabina bassa 75 V
Forca per balle con tubi, diametro 1,6 m - 1,8 m, QT	7175947-BCT	TL26.60 cabina alta 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabina alta 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabina alta 100 IV, TL30.60 AGRI cabina bassa 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabina bassa 100 IV, TL30.70 AGRI Cabina bassa 100 IV, TL30.70 AGRI Cabina alta 100 IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL26.60 cabina alta 75 IV, TL26.60 cabina bassa 75 IV, TL26.60 cabina alta 100 IV, TL26.60 cabina bassa 100 IV, TL26.60 cabina bassa 100 IIIA, TL30.60 cabina alta 75 IV, TL30.60 cabina bassa 75 IV, TL30.60 cabina alta 100 IV, TL30.60 cabina bassa 100 IV, TL30.60 cabina alta 100 IIIA, TL30.60 cabina bassa 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 75 IV, TL30.70 Cabina bassa 75 IV, TL30.70 Cabina alta 100 IV, TL30.70 Cabina bassa 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, TL30.60 Cabina bassa 75 V, TL30.60 Cabina alta 75 V, TL30.70 Cabina bassa 75 V
Forca per balle con tubi, diametro 1 m - 1,3 m, MT	7194872-BCT	TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV
Forca per balle con tubi, diametro 1,4 m - 1,6 m, MT	7194873-BCT	TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV
Forca per balle con tubi, diametro 1,6 m - 1,8 m, MT	7194874-BCT	TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV

Pesi e dimensioni


Descrizione	Codice	Peso operativo (kg)	Peso di spedizione (kg)	Altezza completa (A) (mm)	Altezza complessiva (B) (mm)	Altezza complessiva (C) (mm)
Forca per balle con denti, altezza 1 m, diametro 1,2 m - 1,6 m, QT	6922897-BCT	227.0	227.0	-	1300.0	-
Forca per balle con denti, altezza 1,4 m, diametro 1,2 m - 1,6 m, QT	7175977-BCT	241.0	241.0	-	1300.0	-
Forca per balle con denti, altezza 1 m, diametro 1,2 m - 1,6 m, MT	7194875-BCT	219.0	219.0	-	1300.0	-
Forca per balle con denti, altezza 1,4 m, diametro 1,2 m - 1,6 m, MT	7194876-BCT	233.0	233.0	-	1300.0	-
Forca per balle con tubi, diametro 1 m - 1,3 m, QT	6922899-BCT	216.0	216.0	-	947.0	-
Forca per balle con tubi, diametro 1,4 m - 1,6 m, QT	7175823-BCT	265.0	265.0	-	1076.0	-
Forca per balle con tubi, diametro 1,6 m - 1,8 m, QT	7175947-BCT	295.0	295.0	-	1400.0	-
Forca per balle con tubi, diametro 1 m - 1,3 m, MT	7194872-BCT	208.0	208.0	-	879.0	-
Forca per balle con tubi, diametro 1,4 m - 1,6 m, MT	7194873-BCT	257.0	257.0	-	1076.0	-
Forca per balle con tubi, diametro 1,6 m - 1,8 m, MT	7194874-BCT	287.0	287.0	-	1395.0	-