

**Applicazioni**

 Costruzione e demolizione  
 Spianatura e livellamento

Applicazioni paesaggistiche

**Principali caratteristiche**

 Concepita per il livellamento di precisione.  
 Disponibile con sistema di controllo predisposto per laser integrato (è necessario ordinare anche il ricevitore)  
 Azionata tramite interruttori installati sulle leve dello sterzo della pala compatta.

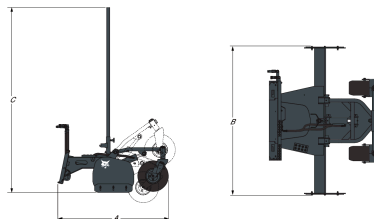
 Tagliente reversibile.  
 Larghezza di livellamento di 214 cm.  
 Pneumatici riempiti di poliuretano espanso in dotazione standard per maggiore flottazione.

**Compatibilità**

Descrizione	Codice	Pala compatta compatibile
Lama livellatrice 214 cm	6906574	A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, S510E IIIA, S510B T2, S530E IIIA, S530B T2, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E IIIB, S630E iT4, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V
Lama livellatrice 214 cm con supporto per laser	6906676	A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, S510E IIIA, S510B T2, S530E IIIA, S530B T2, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E IIIB, S630E iT4, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V

**Caratteristiche e prestazioni**

Descrizione	Codice	Larghezza della lama (mm)	Tagliente della lama (reversibile) (mm)	Accuratezza di livellamento con laser (mm)
Lama livellatrice 214 cm	6906574	2134.0	12.7 x 152	-
Lama livellatrice 214 cm con supporto per laser	6906676	2134.0	12.7 x 152	± 6

**Pesi e dimensioni**


Descrizione	Codice	Peso operativo (kg)	Peso di spedizione (kg)	Lunghezza complessiva (A) (mm)	Larghezza complessiva (B) (mm)	Altezza complessiva (C) (mm)
Lama livellatrice 214 cm	6906574	445.0	463.0	1634.0	2140.0	813.0
Lama livellatrice 214 cm con supporto per laser	6906676	464.0	481.0	1634.0	2140.0	813.0