

Applicazioni

Lavori stradali, riciclaggio e pulizia

Principali caratteristiche

Pannello di accesso superiore per facilitare gli interventi di assistenza e la manutenzione delle punte.

Punta di taglio laterali per ridurre il rischio di grippaggio del tamburo durante il taglio e ottenere un bordo verticale, che consente una migliore giunzione tra il nuovo strato di asfalto e quello già esistente.

Spostamento laterale idraulico per fresare in prossimità di pareti e cordoli e riposizionare facilmente il tamburo per il passaggio successivo.

Alloggiamento della fresa oscillante per fresare superfici in pendenza o abbinare due superfici irregolari.

Ruote del telaio posteriori per garantire un supporto adeguato e ridurre l'oscillazione verticale durante fresatura.

Motori a trasmissione diretta con coppia elevata per ridurre la manutenzione e offrire un'elevata efficienza.

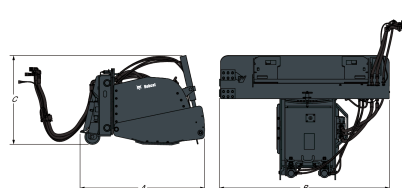
Sistema di montaggio Bob-Tach™ con comandi a collegamento rapido per sostituire gli accessori in modo semplice e veloce.

Compatibilità

Descrizione	Codice	Pala compatta compatibile
Fresa 35 cm (dotato di tamburo 35 cm multiuso)	PLN14*14AP	A770-B
Fresa 46 cm (dotato di tamburo da taglio rapido 46 cm)	PLN18*18FC	A770-B
Fresa 46 cm (senza tamburo)	PLN18*NODRUM	A770-B
Fresa 61 cm (dotato di tamburo da taglio rapido 61 cm)	PLN24*24FC	A770-B
Fresa 61 cm (senza tamburo)	PLN24*NODRUM	A770-B
Fresa a livellamento automatico da 45 cm	7221391	T590E IIB, T590B iT4, T650E IIB, T650E iT4, T650B iT4, S530E IIIA, S530B, S550E IIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B
Fresa a livellamento automatico da 60 cm	7221392	A770-B, T590E IIB, T590B iT4, T650E IIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B
Fresa a livellamento automatico 100 cm	6726632	A770-B, T650E IIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76
Fresa a livellamento automatico da 100 cm con tamburo 60 (fisso)/40 (rimovibile)	1111142	A770-B, T650E IIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76

Caratteristiche e prestazioni

Descrizione	Codice	Larghezza di taglio massima (mm)	Profondità di taglio (con tamburo standard) (mm)	Angolo di taglio massimo ± (°)	Spostamento laterale (mm)	Distanza di fresatura in prossimità di cordolo (mm)
Fresa 35 cm (dotato di tamburo 35 cm multiuso)	PLN14*14AP	350.0	150.0	15.0	750.0	-
Fresa 46 cm (dotato di tamburo da taglio rapido 46 cm)	PLN18*18FC	460.0	150.0	15.0	750.0	-
Fresa 46 cm (senza tamburo)	PLN18*NODRUM	460.0	150.0	15.0	750.0	-
Fresa 61 cm (dotato di tamburo da taglio rapido 61 cm)	PLN24*24FC	610.0	150.0	15.0	750.0	-
Fresa 61 cm (senza tamburo)	PLN24*NODRUM	610.0	150.0	15.0	750.0	-
Fresa a livellamento automatico da 45 cm	7221391	450.0	150.0	15.0	650.0	65.0
Fresa a livellamento automatico da 60 cm	7221392	600.0	170.0	15.0	650.0	65.0
Fresa a livellamento automatico 100 cm	6726632	1020.0	130.0	8.0	650.0	65.0
Fresa a livellamento automatico da 100 cm con tamburo 60 (fisso)/40 (rimovibile)	1111142	1020.0	130.0	8.0	650.0	65.0

Pesi e dimensioni


Descrizione	Codice	Peso operativo (kg)	Peso di spedizione (kg)	Lunghezza complessiva (A) (mm)	Larghezza complessiva (B) (mm)	Altezza complessiva (C) (mm)
Fresa 35 cm (dotato di tamburo 35 cm multiuso)	PLN14*14AP	660.0	660.0	-	-	-

Descrizione	Codice	Peso operativo (kg)	Peso di spedizione (kg)	Lunghezza complessiva (A) (mm)	Larghezza complessiva (B) (mm)	Altezza complessiva (C) (mm)
Fresa 46 cm (dotato di tamburo da taglio rapido 46 cm)	PLN18*18FC	668.0	668.0	-	-	-
Fresa 46 cm (senza tamburo)	PLN18*NODRUM	539.0	539.0	-	-	-
Fresa 61 cm (dotato di tamburo da taglio rapido 61 cm)	PLN24*24FC	731.0	731.0	-	-	-
Fresa 61 cm (senza tamburo)	PLN24*NODRUM	561.0	56.0	-	-	-
Fresa a livellamento automatico da 45 cm	7221391	790.0	790.0	1179.0	1732.0	964.0
Fresa a livellamento automatico da 60 cm	7221392	950.0	950.0	1241.0	1732.0	982.0
Fresa a livellamento automatico 100 cm	6726632	1043.0	1087.0	1118.0	1727.0	813.0
Fresa a livellamento automatico da 100 cm con tamburo 60 (fisso)/40 (rimovibile)	1111142	1043.0	1043.0	-	-	-