

Applicazioni

 Costruzione e demolizione
 Applicazioni paesaggistiche

Lavori stradali, riciclaggio e pulizia

Principali caratteristiche

 Quattro supporti per ammortizzatore fuoribordo: 1) distribuzione uniforme delle vibrazioni
 2) mantenimento del livello della piastra compattatrice 3) migliore stabilità 4) migliore
 efficienza di compattazione, con maggiore durata dei componenti
 Migliore compattazione rispetto alle piastre compattatrici portatili.

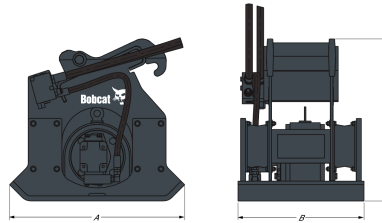
 Migliore comfort dell'operatore rispetto ai modelli portatili.
 Compattazione di aree difficili da raggiungere: canali, pendenze.

Compatibilità

| Descrizione | Codice | Escavatore compatibile |
|-----------------------------|---------|------------------------|
| Piastra compattatrice PCF64 | 7210256 | E85 (solo UE) |

Caratteristiche e prestazioni

| Descrizione | Codice | Forza centrifuga (kN) | Flusso minimo (L/min) | Frequenza (min-1) |
|-----------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Piastra compattatrice PCF64 | 7210256 | 28.5 | 49.0 | 2000.0 |

Pesi e dimensioni


| Descrizione | Codice | Peso operativo (kg) | Peso di spedizione (kg) | Lunghezza complessiva (A) (mm) | Larghezza complessiva (B) (mm) | Altezza complessiva (C) (mm) |
|-----------------------------|---------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Piastra compattatrice PCF64 | 7210256 | 388.0 | 388.0 | - | - | - |