

Applicazioni

Agricoltura
Applicazioni forestali

Applicazioni paesaggistiche
Lavori stradali, riciclaggio e pulizia

Principali caratteristiche

La lama a doppio taglio assicura una maggiore durata della lama grazie alla rotazione bidirezionale della ruota tagliente, ottenuta invertendo i flessibili idraulici sul motore di trasmissione.

La trasmissione idraulica diretta smorza i carichi di impatto ed elimina la necessità di utilizzare spine di sicurezza o frizioni della trasmissione.

I rulli anteriori offrono caratteristiche ottimali per l'attraversamento di terreni irregolari e al tempo stesso riducono la fatica dell'operatore.

La tiranteria di flottazione consente all'apparato falciante di seguire il profilo del terreno e di mantenere il contatto con la superficie per garantire prestazioni ottimali.

Il dispositivo brevettato di arresto della lama consente di interrompere la rotazione della lama quando il decespugliatore a lame viene sollevato dal terreno.

L'indicatore della pressione idraulica (visibile dal posto di guida) consente all'operatore di monitorare la velocità di marcia del veicolo e di mantenerla a valori ottimali.

Il telaio oscillante consente un'oscillazione di +/- 10 gradi


Compatibilità

Descrizione	Codice	Pala compatta compatibile
Decespugliatore a lame Brushcat™ a portata standard RC66S	7234049	T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, T66, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Decespugliatore a lame Brushcat™ ad alta portata RC66H	7233014	T590E IIIB, T590B iT4, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, T590E V, S66, T66
Decespugliatore a lame Brushcat™ a portata standard RC72S	7218087	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Decespugliatore a lame Brushcat™ ad alta portata RC72H	7233002	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, T590E V, S76, T66, T76
Decespugliatore a lame Brushcat™ ad alta portata RC80H	7233092	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76

Caratteristiche e prestazioni

Descrizione	Codice	Larghezza dell'apparato falciante (mm)	Altezza della corsa verticale (mm)	Larghezza di taglio (mm)	Altezza di taglio (mm)	Gamma del flusso (L/min)	Velocità della punta della lama
Decespugliatore a lame Brushcat™ a portata standard RC66S	7234049	1551.9	203.2	1676.0	76.2	57.0-91.0	57.9 m/sec. @ 57 l/min, 92.6 m/sec. @ 91 l/min
Decespugliatore a lame Brushcat™ ad alta portata RC66H	7233014	1551.9	203.2	1676.0	76.2	91.0-136.0	57.9 m/sec. @ 91 l/min, 86.8 m/sec. @ 136 l/min
Decespugliatore a lame Brushcat™ a portata standard RC72S	7218087	1633.2	203.2	1829.0	76.2	57.0-98.0	50.4 m/sec. @ 57 l/min, 87.4 m/sec. @ 98 l/min
Decespugliatore a lame Brushcat™ ad alta portata RC72H	7233002	1633.2	203.2	1829.0	76.2	91.0-121.0	50.4 m/sec. @ 91 l/min, 84 m/sec. @ 121 l/min
Decespugliatore a lame Brushcat™ ad alta portata RC80H	7233092	1719.6	203.2	2032.0	76.2	91.0-151.0	55.5 m/sec. @ 91 l/min, 92.5 m/sec. @ 151 l/min

Pesi e dimensioni

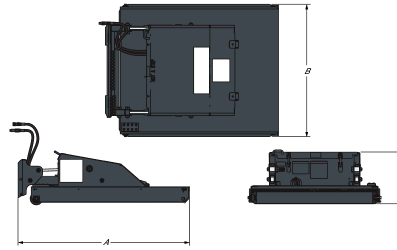

Descrizione	Codice	Peso operativo (kg)	Peso di spedizione (kg)	Lunghezza complessiva (A) (mm)	Larghezza complessiva (B) (mm)	Altezza complessiva (C) (mm)
Decespugliatore a lame Brushcat™ a portata standard RC66S	7234049	652.0	652.0	1706.9	1785.6	673.1
Decespugliatore a lame Brushcat™ ad alta portata RC66H	7233014	652.0	652.0	1706.9	1785.6	673.1
Decespugliatore a lame Brushcat™ a portata standard RC72S	7218087	680.0	680.0	1788.2	1938.0	673.1
Decespugliatore a lame Brushcat™ ad alta portata RC72H	7233002	680.0	680.0	1788.2	1938.0	673.1
Decespugliatore a lame Brushcat™ ad alta portata RC80H	7233092	717.0	717.0	1874.5	2141.2	673.1