

**Applicazioni**

 Agricoltura  
 Applicazioni forestali

Applicazioni paesaggistiche

**Principali caratteristiche**

Il gruppo di lavoro è montato a un angolo di 90° rispetto all'operatore per consentire la massima visibilità dell'area di taglio e offrire la stessa ampiezza di visuale di una sradicatrice a traino.

La struttura del cilindro di rotazione consente un arco estremamente ampio che permette di tagliare ceppi di grandi dimensioni senza cambiare posizione.

I deflettori e le protezioni in gomma offrono una maggiore comodità all'operatore e protezione aggiuntiva dai trucioli di legno.

L'esclusivo modello di valvola consente di controllare la velocità del circuito di rotazione per impedire che la ruota di taglio si incastri nel taglio.

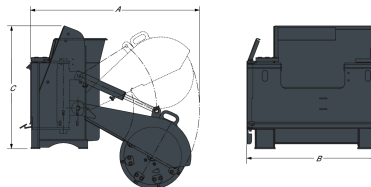
Altezze di taglio diverse per un migliore accesso a ceppi di dimensioni diverse.

**Compatibilità**

Descrizione	Codice	Pala compatta compatibile
Sradicatrice SG30	7100641	MT55E, S70E
Sradicatrice SG60	6808034	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Sradicatrice SGX60 ad alta portata	7112201	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B

**Caratteristiche e prestazioni**

Descrizione	Codice	Altezza di taglio massima (mm) (mm)	Profondità di taglio massima (mm)	Angolo di taglio massimo (°)	Sbraccio massimo della sradicatrice al suolo (mm)	Diametro della ruota (mm)	Numero di denti	Portata richiesta (l/min) (L/min)
Sradicatrice SG30	7100641	279.0	279.0	90.0	1175.0	457.0	16	38.0-53.0
Sradicatrice SG60	6808034	806.0	381.0	80.0	1880.0	686.0	32	64.0-121.0
Sradicatrice SGX60 ad alta portata	7112201	806.0	381.0	80.0	1880.0	686.0	32	95.0-151.0

**Pesi e dimensioni**


Descrizione	Codice	Peso operativo (kg)	Peso di spedizione (kg)	Lunghezza complessiva (A) (mm)	Larghezza complessiva (B) (mm)	Altezza complessiva (C) (mm)
Sradicatrice SG30	7100641	171.0	171.0	1175.0	914.0	851.0
Sradicatrice SG60	6808034	445.0	445.0	2012.0	1670.0	1509.0
Sradicatrice SGX60 ad alta portata	7112201	451.0	451.0	2012.0	1676.0	1509.0