

Applicazioni

 Agricoltura
 Costruzione e demolizione

 Spianatura e livellamento
 Applicazioni paesaggistiche

Principali caratteristiche

 Funge da interfaccia tra il Bob-Tach™ e l'accessorio. ¹

Rotazione di 15 gradi a sinistra e a destra dal centro.

Comandi idraulici azionabili dal sedile della pala compatta.

1. Nota: l'utilizzo di Tilt-Tatch™ riduce la capacità operativa e il carico di ribaltamento del 20% circa. Per le capacità nominali nuove, fare riferimento al Manuale d'uso e manutenzione del Tilt-Tatch™. Nota: Tilt-Tatch™ può essere utilizzato solo con accessori non idraulici. • Consente di scavare canali di drenaggio utilizzando lo spigolo della benna.

Consente di mantenere il carico livellato su terreni irregolari.

Consente di realizzare percorsi in piano su superfici in pendenza.

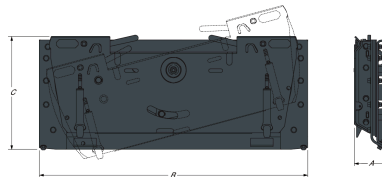
Consente di scavare canali di drenaggio utilizzando lo spigolo della benna.

Compatibilità

Descrizione	Codice	Pala compatta compatibile
Tilt-Tatch	7101600	T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, S510B, S530B, S550E V, S590E V

Caratteristiche e prestazioni

Descrizione	Codice	Rotazione ± (°)
Tilt-Tatch	7101600	15.0

Pesi e dimensioni


Descrizione	Codice	Peso operativo (kg)	Peso di spedizione (kg)	Lunghezza complessiva (A) (mm)	Larghezza complessiva (B) (mm)	Altezza complessiva (C) (mm)
Tilt-Tatch	7101600	145.0	145.0	109.0	1219.0	518.0