

Applicazioni

Costruzione e demolizione

Lavori stradali, riciclaggio e pulizia

Principali caratteristiche

Consente di compattare in modo rapido e uniforme il materiale di riporto in canali.
Grande convenienza economica grazie alla garanzia di un lavoro completo che non richiede ulteriori interventi.
Possibilità di utilizzare la macchina sul lato del canale.

Doppio albero vibrante in controrotazione situato al centro della ruota per garantire una notevole forza di compattazione verticale ed eliminare le vibrazioni in senso orizzontale.
Base solida per prevenire ulteriori movimenti di assestamento nel corso del tempo per garantire la massima sicurezza nel traffico.
Larghezza della ruota regolabile grazie alla sostituzione semplice e rapida delle sezioni esterne.


Compatibilità

Descrizione	Codice	Pala compatta compatibile
Ruota compattatrice TC75	6726832	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V

Caratteristiche e prestazioni

Descrizione	Codice	Profondità di lavoro massima (mm)	Larghezza di lavoro (mm)	Diametro della ruota (mm)	Spostamento laterale massimo (mm)	Velocità operativa media (m/min)	Flusso idraulico richiesto (L/min)	Forza verticale massima (kg)	Frequenza di vibrazione (Hz)	Inclinazione massima (°)
Ruota compattatrice TC75	6726832	0.0-750.0	200.0-400.0	1060.0	1100.0	5.0-50.0	45.0-60.0	42.0	30.0-40.0	18.0

Pesi e dimensioni

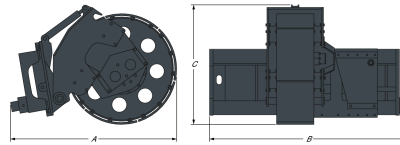

Descrizione	Codice	Peso operativo (kg)	Peso di spedizione (kg)	Lunghezza complessiva (A) (mm)	Larghezza complessiva (B) (mm)	Altezza complessiva (C) (mm)
Ruota compattatrice TC75	6726832	880.0	880.0	1448.0	1219.0	1499.0