

Applicazioni

Costruzione e demolizione

Lavori stradali, riciclaggio e pulizia

Principali caratteristiche

Puliscicanali a comandi idraulici per canali piú puliti (non compatibile con modello WS18 con ruota da 80 mm e modello WS32).

Azione di taglio piú precisa rispetto ai martelli idraulici o ad aria compressa.

Piú semplice da trasportare delle macchine specifiche.

Spostamento laterale idraulico.

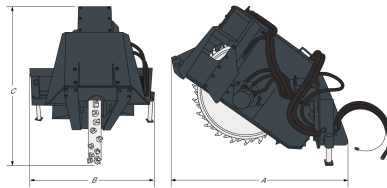
Potenza di taglio per asfalto, calcestruzzo e roccia. Consente di ottenere tagli precisi e accurati senza provocare danni ai bordi del canale.

Compatibilità

Descrizione	Codice	Pala compatta compatibile
Scavacanalì a disco WS18 con ruota da 8 cm e puliscicanali	6729537*WSA	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B
Scavacanalì a disco WS18 con ruota da 13 cm e puliscicanali	6729537*WSB	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B
Scavacanalì a disco WS18 con ruota da 16 cm e puliscicanali	6729537*WSC	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B
Scavacanalì a disco WS18 180 mm	6729537*WSD	A770-B
Scavacanalì a disco WS18 con ruota da 20 cm e puliscicanali	6729537*WSE	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B
Scavacanalì a disco WS24 con ruota da 13 cm e puliscicanali	6729566*WSB	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76
Scavacanalì a disco WS24 con ruota da 16 cm e puliscicanali	6729566*WSC	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76
Scavacanalì a disco WS24 180 mm	6729566*WSD	A770-B
Scavacanalì a disco WS24 con ruota da 20 cm e puliscicanali	6729566*WSE	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76
Scavacanalì a disco WS32 con ruota da 25 cm	7197218	A770-B, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV

Caratteristiche e prestazioni

Descrizione	Codice	Larghezza di lavoro (mm)	Profondità di lavoro (mm)	Puliscicanali	N. di punte	Rotazione della ruota a 113 l/min (RPM)
Scavacanalì a disco WS18 con ruota da 8 cm e puliscicanali	6729537*WSA	80.0	150.0-450.0	no	64	80.0
Scavacanalì a disco WS18 con ruota da 13 cm e puliscicanali	6729537*WSB	130.0	150.0-450.0	sì	56	80.0
Scavacanalì a disco WS18 con ruota da 16 cm e puliscicanali	6729537*WSC	160.0	150.0-450.0	sì	56	80.0
Scavacanalì a disco WS18 con ruota da 20 cm e puliscicanali	6729537*WSE	200.0	150.0-450.0	sì	62	80.0
Scavacanalì a disco WS24 con ruota da 13 cm e puliscicanali	6729566*WSB	130.0	200.0-600.0	sì	80	67.0
Scavacanalì a disco WS24 con ruota da 16 cm e puliscicanali	6729566*WSC	160.0	200.0-600.0	sì	96	67.0
Scavacanalì a disco WS24 con ruota da 20 cm e puliscicanali	6729566*WSE	200.0	200.0-600.0	sì	96	67.0
Scavacanalì a disco WS32 con ruota da 25 cm	7197218	250.0	450.0-800.0	no	72	67.0

Pesi e dimensioni


Descrizione	Codice	Peso operativo (kg)	Peso di spedizione (kg)	Altezza colata (A) (mm)	Profondità (B) (mm)	Massa complessiva (C) (mm)
Scavacanalì a disco WS18 con ruota da 8 cm e puliscanalì	6729537*WSA	1004.0	1004.0	1753.0	1740.0	1626.0
Scavacanalì a disco WS18 con ruota da 13 cm e puliscanalì	6729537*WSB	917.0	917.0	1753.0	1740.0	1626.0
Scavacanalì a disco WS18 con ruota da 16 cm e puliscanalì	6729537*WSC	932.0	932.0	1753.0	1740.0	1626.0
Scavacanalì a disco WS18 con ruota da 20 cm e puliscanalì	6729537*WSE	961.0	961.0	1753.0	1740.0	1626.0
Scavacanalì a disco WS24 con ruota da 13 cm e puliscanalì	6729566*WSB	1126.0	1126.0	1880.0	1740.0	2057.0
Scavacanalì a disco WS24 con ruota da 16 cm e puliscanalì	6729566*WSC	1169.0	1169.0	1880.0	1740.0	2057.0
Scavacanalì a disco WS24 con ruota da 20 cm e puliscanalì	6729566*WSE	1192.0	1192.0	1880.0	1740.0	2057.0
Scavacanalì a disco WS32 con ruota da 25 cm	7197218	1440.0	1440.0	2386.0	1650.0	1802.0