

**Pesi**

Peso operativo con tettuccio e benna (ISO 6016)	1711 kg
Massa di trasporto (senza accessorio)	1594 kg
Peso aggiuntivo per cabina con riscaldamento	96 kg
Peso addizionale per lama apripista lunga	9 kg
Pressione a terra con cingoli in gomma	29.40 kPa

**Motore**

Produttore/modello	Kubota / D722-E4B-BCZ-7
Carburante	Diesel
Numero di cilindri	3
Cilindrata	719 cm <sup>3</sup>
Potenza massima a 2500 giri/min (ISO 14396)	10.2 kW
Coppia massima (SAE)	43.5 Nm

**Prestazioni**

Forza di strappo, al bilanciario (ISO 6015)	9108 N
Forza di strappo, benna (ISO 6015)	16177 N
Sforzo di trazione alla barra di traino	14334 N
Velocità di marcia, a gamma bassa	2.1 km/h
Velocità di marcia, a gamma alta (opzionale)	4.3 km/h

**Impianto idraulico**

Tipo di pompa	Tripla pompa a ingranaggi
Capacità idraulica totale	32.50 L/min
Flusso ausiliario	32.50 L/min
Scarico ausiliario	227.0 bar

**Sistema di rotazione**

Rotazione del braccio a sinistra	80.0°
Rotazione del braccio a destra	60.0°
Regime di rotazione	8.7 RPM

**Capacità dei fluidi**

Impianto di raffreddamento	3.30 L
Lubrificazione del motore e filtro dell'olio	3.30 L
Serbatoio del carburante	19.00 L
Serbatoio idraulico	14.30 L
Impianto idraulico	17.00 L

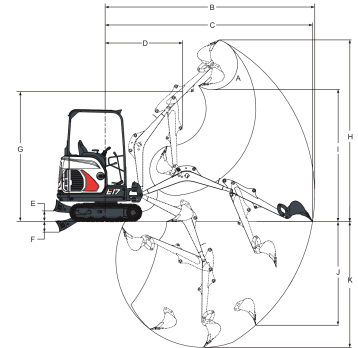
**Specifiche ambientali**

Livello sonoro LpA (Direttiva UE 2006/42/CE)	79 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	93 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1)	0.33 ms <sup>-2</sup>
Vibrazioni mano-braccio (ISO 5349-1)	0.51 ms <sup>-2</sup>

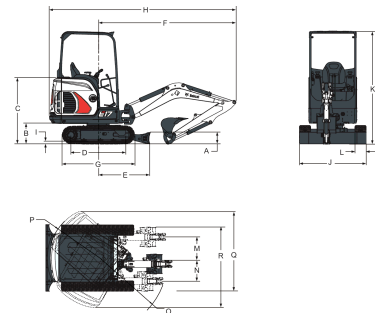
**Funzioni standard**

Cingolo in gomma da 230 mm	Clacson
Lama apripista da 980 mm con due prolunghe da 190 mm	Blocco dei comandi idraulici e di marcia
Interruttore scollegamento batteria	Comandi a joystick idraulici
Blocchi della consolle di comando	Sottocarro retrattile idraulico da 1360 mm a 980 mm
Portabicchieri	Cintura di sicurezza retrattile
Impianto idraulico ausiliario a doppia azione	Vano portaoggetti
Monitoraggio del motore con spegnimento automatico	Tettuccio TOPS/ROPS/FOPS <sup>1</sup>
Contrappeso esposto e protettivo con cofano motore in acciaio da 4 mm	Ancoraggio a quattro punto per struttura superiore
Pedali ripiegabili ed ergonomici	Separatore d'acqua
Allarme del livello massimo del carburante	Luce di lavoro (braccio)
Supporto della canna a ingrassaggio	Garanzia: 12 mesi, 2000 ore (a seconda dell'intervallo che trascorre per primo)

1. Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure): conforme a requisiti ISO 3471. Struttura TOPS (Tip Over Protective Structure): conforme a requisiti ISO 12117. Struttura FOPS (Falling Object Protective Structure): conforme a requisiti ISO 3449.

**Gamma di lavoro**


(A)	196.0°	(G)	2405.0 mm
(B)	3919.0 mm	(H)	3371.0 mm
(C)	3871.0 mm	(I)	2370.0 mm
(D)	1526.0 mm	(J)	1810.0 mm
(E)	220.0 mm	(K)	2249.0 mm
(F)	204.0 mm		

**Dimensioni**


(A)	235.0 mm	(J*)	1360.0 mm
(B)	419.0 mm	(K)	2299.0 mm
(C)	1340.0 mm	(L)	230.0 mm
(D)	1114.0 mm	(M)	433.0 mm
(E)	1045.0 mm	(N)	589.0 mm
(F)	2666.0 mm	(O)	1128.0 mm
(G)	1476.0 mm	(P)	1009.0 mm
(H)	3665.0 mm	(Q)	1801.0 mm
(I)	25.0 mm	(R)	1645.0 mm
(J)	980.0 mm		

**Opzioni**

1° impianto idraulico AUX sul bilanciario	Kit per applicazioni speciali
Luci aggiuntive (2+1)	Pacchetto demolizione (braccio, bilanciario, coperture cilindro benna e riparo flessibili di traslazione HD)
Radio stereo AM/FM MP3	Estintore
Faro	Accensione senza chiave
Valvola di mantenimento del carico del braccio	Allarme movimento
Innesti Klac C e MS01	Cabina TOPS/ROPS/FOPS con riscaldamento
Specchietti sinistro e destro	Sedile molleggiato in tessuto Deluxe
Lama apripista lunga	Spostamento a due velocità
Dispositivo di controllo dell'oggetto (valvole di sicurezza + dispositivo di avvertenza di sovraccarico + golfare)	Innesti rapidi ausiliari