

Pesi

Peso operativo	5271 kg
Peso aggiuntivo per cabina con aria condizionata	19 kg
Peso aggiuntivo per lama angolabile	176 kg
Peso addizionale per lama apripista lunga	176 kg
Peso aggiuntivo per cingoli in acciaio	125 kg
Pressione a terra con cingoli in gomma	30.00 kPa

Motore

Produttore/modello	Bobcat 1,8 l, 97/68 CE Stage V
Carburante	Diesel
Numero di cilindri	3
Cilindrata	1.79 L
Potenza netta massima (ISO 9249)	36.4 kW
Coppia netta massima (ISO 9249)	180.0 Nm

Impianto idraulico

Tipo di pompa	Pompa a pistoni a cilindrata variabile a uscita singola con pompe a ingranaggi
Capacità della pompa a pistoni	138.60 L/min
Pressione di scarico dell'impianto dei circuiti dell'attrezzo	250.00 bar
Base sfogo porta braccio e terminale stelo	290.0 - 290.0 bar
Flusso ausiliario (AUX1)	80.50 L/min
Flusso ausiliario (AUX2)	45.40 L/min

Prestazioni

Forza di strappo, al bilanciamento (ISO 6015)	30993 N
Forza di strappo, bilanciamento lungo (ISO 6015)	26301 N
Forza di strappo, benna (ISO 6015)	44297 N
Velocità di marcia, a gamma bassa	2.9 km/h
Velocità di marcia, a gamma alta	4.6 km/h

Sistema di rotazione

Rotazione del braccio a sinistra	75.0°
Rotazione del braccio a destra	50.0°
Regime di rotazione	9.3 RPM

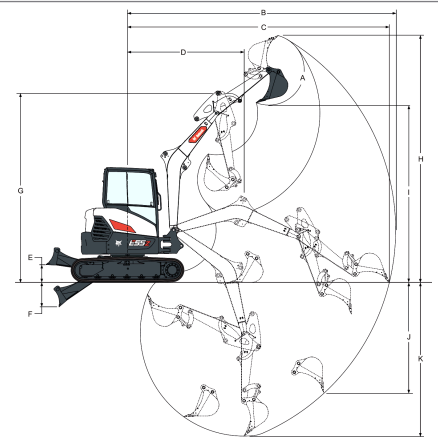
Capacità dei fluidi

Impianto di raffreddamento	7.60 L
Lubrificazione del motore e filtro dell'olio	6.30 L
Serbatoio del carburante	72.00 L
Serbatoio idraulico	15.10 L


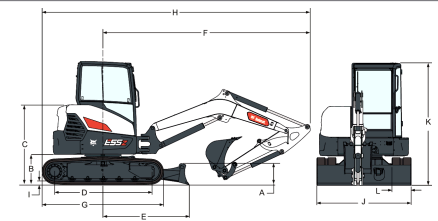
Funzioni standard

Lama apripista da 1960 mm	Clacson
Cingolo in gomma da 400 mm	Comandi a joystick idraulici
Display da 5"	Machine IQ (telematico)
Minimo automatico	Comando proporzionale sulla punta delle dita dell'idraulica ausiliaria e dell'offset del brandeggio
Impianto idraulico ausiliario regolabile a doppia azione (AUX1) con QC su AVAMBRACCIO	Cintura di sicurezza retrattile
Battery disconnect switch	Flusso idraulico ausiliario selezionabile
Funzione di flottazione lama	Sedile molleggiato con schienale alto
Predisposizione per pinza	Vano portaoggetti
Blocchi della console di comando	Cassetta degli attrezzi
Porta bicchieri	Cabina TOPS/ROPS/FOPS * 1
Fermo bidirezionale	Spostamento a due velocità con spostamento automatico
Rulli a doppia flangia	Ancoraggio integrato in torretta
Monitoraggio motore/impianto idraulico con spegnimento	Fari di lavoro LED
Pedali pieghevoli ed ergonomici	Garanzia: 24 mesi/2000 ore (a seconda di quale dei due termini si raggiunge per primo)
Allarme di avvertenza carburante pieno	

1. Roll Over Protective Structure (ROPS, struttura di protezione anti ribaltamento) - Conforme ai requisiti della normativa ISO 3471. Tip Over Protective Structure (TOPS) - Conforme ai requisiti della normativa ISO 12117. Falling Object Protective Structure (FOPS) - Conforme ai requisiti della normativa ISO 3449.

Gamma di lavoro


(A)	186.0°	(G)	4272.0 mm
(B)	5983.0 mm	(H)	5513.0 mm
(C)	6361.0 mm	(H*)	5768.0 mm
(C*)	5843.0 mm	(I)	3558.0 mm
(D)	6232.0 mm	(I*)	4213.0 mm
(D*)	2541.0 mm	(J)	2485.0 mm
(E)	2638.0 mm	(J*)	2878.0 mm
(F)	390.0 mm	(K)	3434.0 mm
		(K*)	3834.0 mm

Dimensioni


(A)	422.0 mm	(J)	1959.0 mm
(B)	627.0 mm	(K)	2566.0 mm
(C)	1659.0 mm	(L)	400.0 mm
(D)	2004.0 mm	(M)	586.0 mm
(E)	1784.0 mm	(N)	872.0 mm
(F)	4300.0 mm	(O)	2027.0 mm
(G)	2523.0 mm	(P)	1000.0 mm
(H)	5561.0 mm	(P*)	1071.0 mm
(H*)	5558.0 mm	(Q)	1976.0 mm
(I)	24.0 mm	(R)	1881.0 mm

Opzioni

Condizionatore d'aria (cabina con aria condizionata)	Radio stereo AM/FM MP3 con Bluetooth
Climatizzatore automatico (cabina con climatizzatore automatico)	Kit FOGS (protezione sovratesta)
7" touch screen	Kit della catena di sollevamento
Accensione senza chiave	Allarme movimento
Bilanciere lungo con contrappeso pesante	Cingoli in acciaio da 400 mm
Secondo impianto idraulico ausiliario	Cingoli segmentati da 400 mm
Linea di drenaggio della cassa	Kit del faro
Pinza con valvola AUX1	Kit di specchietti sinistro e destro
Linee d'innesto dell'inclinazione (AUX4)	Estintore
Linee innesto idraulico (AUX5)	Kit luci di lavoro LED aggiuntive
	Pattini in gomma imbullonati per cingoli in acciaio

Sedile molleggiato in tessuto Deluxe	Kit per applicazioni speciali (protezione per parabrezza)
Sedile a sospensione Deluxe riscaldato, in tessuto con poggiatesta	Kit valvole per benna (AUX3)
Valvola di sicurezza del braccio con avvertenza di sovraccarico	Kit di controllo profondità
Valvole di sicurezza di braccio e bilanciere con avvertenza di sovraccarico	