

**Classificazione macchina**

Portata nominale (ISO 14397-1)	942 kg
Carico di ribaltamento (ISO 14397-1)	1885 kg
Capacità della pompa	64.70 L/min
Capacità della pompa (con opzione alta portata)	101.10 L/min
Scarico dell'impianto i corrispondenza di innesti rapidi	23.8-24.5 MPa
Velocità di marcia massima (gamma alta - opzione)	17.3 km/h
Massima velocità di marcia (gamma bassa)	11.8 km/h

**Motore**

Produttore/modello	Bobcat/D24
Conformità	97/68 CE Stage IIIB
Carburante	Gasolio
Raffreddamento	A fluido
Potenza a 2600 giri/min	45.5 kW
Coppia a 1.800 giri/min (SAE J1995 lordo)	225.0 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	2392 cm <sup>3</sup>
Serbatoio carburante	93.70 L

**Pesi**

Peso operativo	2939 kg
Peso di spedizione	2636 kg

**Comandi**

Impianto di sterzo del veicolo	Direzione e velocità controllati tramite due leve separate o Sistema di comandi avanzati (ACS) o Comando a joystick selezionabile (SJC) opzionali
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Pedali separati oppure Sistema di comandi avanzati (ACS) o Comando a joystick selezionabile (SJC) opzionali
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Interruttore elettrico su leva dello sterzo destra

**Sistema di trasmissione**

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici completamente reversibili
--------------	---

**Funzioni standard**

Pneumatici 10 x 16,5 a 10 tele per impieghi gravosi	Posizionamento idraulico della benna (compreso interruttore di attivazione/disattivazione)
Cintura di sicurezza a 3 punti	Strumentazione
Sistema BICS (Bobcat Interlock Control System)	Supporto dei bracci di sollevamento
Telaio di montaggio del Bob-Tach™	Freno di stazionamento
Certificazione CE	Barra di sicurezza
Cabina operatore Deluxe con finestrini <sup>1</sup>	Turbocompressore con parascintille omologato
Idraulica ausiliaria anteriore proporzionale attivata elettronicamente	Garanzia: 12 mesi o 2000 ore (a seconda dell'intervallo che trascorre per primo)
Sistema di spegnimento motore/impianto idraulico	Luci di lavoro anteriore e posteriore
Sedile molleggiato regolabile con schienale alto	

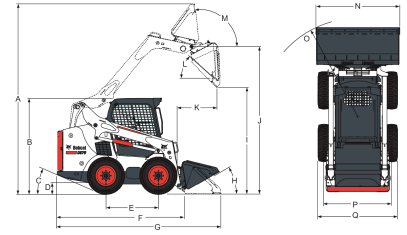
1. ROPS (Roll Over Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1040 e ISO 3471; FOPS (Falling Object Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1043 e ISO 3449 Livello I.

**Opzioni**

Sistema di comandi avanzati (ACS)	Faro
Comandi a joystick selezionabili (SJC)	Luce stroboscopica
Due velocità	Radio
Cruscotto Deluxe	Kit per guida su strada
Cabina operatore Deluxe con riscaldamento	Pneumatici per impieghi gravosi 10 x 16,5 a 10 tele con cerchioni fuori sagoma
Cabina chiusa con aria condizionata	Pneumatici 10 x 16,5 a 10 tele per servizio pesante
Impianto idraulico ad alta portata	Pneumatici 12 x 16,5 a 12 tele pieni per servizio pesante
Bob-Tach™ idraulico	Pneumatici Solid Flex 10 x 16,5
Allarme di retromarcia	Pneumatici Superflotation 31 x 12-16,5 a 10 tele

**Specifiche ambientali**

LpA operatore (98/37 e 474-1)	85 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	101 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1)	0.70 ms <sup>-2</sup>
Vibrazione mano-braccio (ISO 5349-1)	1.22 ms <sup>-2</sup>

**Dimensioni**


(A)	3901.0 mm	(J)	3023.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	828.0 mm
(C)	24.2°	(L)	42.0°
(D)	185.0 mm	(M)	97.0°
(E)	1082.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(O)	2024.0 mm
(G)	3378.0 mm	(P)	1374.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1643.0 mm
(I)	2319.0 mm		

**Accessori**

Accessori forca per pallet	Lame livellatrici
Accessori fresa	Lame trapiantatrici
Accessori martello idraulico	Magli a caduta libera
Accessori trivella	Martelli idraulici
Apparecchiature laser	Mole rotanti
Benne a basso profilo	Pinze industriali
Benne betoniera	Pinze per radici
Benne combinate	Pompe per calcestruzzo
Benne grigliate	Rastrelli motorizzati
Benne per applicazioni edili/industriali	Rastrelli raccoglipietre
Benne per fertilizzanti e sementi	Retroescavatori
Benne per neve e materiale leggero	Rulli vibranti
Benne per uso generico (GP)	Ruote compatte
Cingoli in acciaio	Scarificatori
Coltivatori rotativi	Scavacanal
Correggiati	Scavacanal a disco
Decespugliatori a disco	Scraper a disco
Decespugliatori a lama	Sminuzzatrice
Brushcat™	Spazzaneve
Dumper	Spazzatrici
Falciatrici	Spazzoloni angolabili
Forche per balle	Spazzoloni con benna di raccolta
Forche per pallet idrauliche	Spianatrici
Forche universali	Sradicatrici
Frese	Stendiprato
Grader	Tilt-Tatch
Irroratrici per Toolcat	Trapiantatore d'alberi
Lame apripista	Trivelle
Lame da neve	Vari
Lame da neve a V	