

Classificazione macchina

Portata nominale (ISO 14397-1)	1040 kg
Carico di ribaltamento (ISO 14397-1)	2079 kg
Capacità della pompa	87.10 L/min
Capacità della pompa (con opzione alta portata)	115.50 L/min
Scarico dell'impianto i corrispondenza di innesti rapidi	23.8-24.5 MPa
Massima velocità di marcia (gamma bassa)	11.4 km/h

Motore

Produttore/modello	Bobcat/D24
Conformità	97/68 CE Stage IIIB
Carburante	Gasolio
Raffreddamento	A fluido
Potenza a 2.600 giri/min (SAE J1995)	56.0 kW
Coppia a 1.800 giri/min (SAE J1995 lordo)	283.9 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	2392 cm ³
Serbatoio carburante	90.50 L

Pesi

Peso operativo	3452 kg
Peso di spedizione	3201 kg

Comandi

Impianto di sterzo del veicolo	Direzione e velocità controllati tramite due leve
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Pedali separati oppure Sistema di comandi avanzati (ACS) o Comando a joystick selezionabile (SJC) opzionali
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Interruttore elettrico su leva dello sterzo destra

Sistema di trasmissione

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici completamente reversibili
--------------	---

Funzioni standard

Sedile molleggiato regolabile con schienale alto	Supporto dei bracci di sollevamento
Candele di preriscaldamento ad attivazione automatica	Luci di lavoro anteriore e posteriore
Impianto idraulico ausiliario: portata variabile/portata massima	Freno di stazionamento
Telaio di montaggio del Bob-Tach™	Cintura di sicurezza
Sistema BICS (Bobcat Interlock Control System)	Barra di sicurezza
Cabina operatore Deluxe con finestrini ¹	Pneumatici 12 x 16,5 a 12 tele per impieghi gravosi
Idraulica ausiliaria anteriore proporzionale attivata elettronicamente	Certificazione CE
Sistema di spegnimento motore/impianto idraulico	Turbocompressore con parascintille omologato
Posizionamento idraulico della benna (compreso interruttore di attivazione/disattivazione)	Garanzia: 12 mesi o 2000 ore (a seconda dell'intervallo che trascorre per primo)

Strumentazione

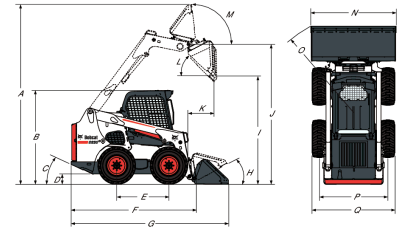
1. ROPS (Roll Over Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1040 e ISO 3471; FOPS (Falling Object Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1043 e ISO 3449 Livello I.

Opzioni

Due velocità	Pneumatici 12 x 16,5 Solid Flex
Impianto idraulico ad alta portata	Sistema di comandi avanzati (ACS)
Cruschetto Deluxe	Comandi a joystick selezionabili (SJC)
Cabina operatore Deluxe con riscaldamento	Sedile del passeggero con sospensioni ad aria e cintura di sicurezza a 2 punti
Condizionatore d'aria	Sedile del passeggero con sospensioni ad aria e cintura di sicurezza a 3 punti
Bob-Tach™ idraulico	Allarme di retromarcia
Pneumatici Superflotation 33 x 15,5-16,5 a 12 tele con cerchi fuori sagoma	Faro
Pneumatici per impieghi gravosi 12 x 16,5 a 12 tele con cerchi fuori sagoma	Riscaldatore del blocco motore
Pneumatici 12 x 16,5 a 12 tele per servizio pesante	Estintore
Pneumatici 12 x 16,5 a 12 tele pieni per servizio pesante	Luce stroboscopica

Specifiche ambientali

LpA operatore (98/37 e 474-1)	85 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	101 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1)	0.64 ms ⁻²
Vibrazione mano-braccio (ISO 5349-1)	1.58 ms ⁻²

Dimensioni


(A) 3950.0 mm	(J) 3073.0 mm
(B) 2065.0 mm	(K) 544.0 mm
(C) 25.0°	(L) 42.4°
(D) 207.0 mm	(M) 97.0°
(E) 1150.0 mm	(N) 1880.0 mm
(F) 2754.0 mm	(O) 2119.0 mm
(G) 3474.0 mm	(P) 1507.0 mm
(H) 30.0°	(Q) 1832.0 mm
(I) 2367.0 mm	

Accessori

Accessori forca per pallet	Magli a caduta libera
Accessori fresa	Martelli idraulici
Accessori martello idraulico	Mole rotanti
Accessori retroscavatore	Pinze industriali
Accessori trivella	Pinze per radici
Apparecchiature laser	Pompe per calcestruzzo
Benne a basso profilo	Posabarriere antirivestimento
Benne betoniera	Rastrelli motorizzati
Benne combinate	Rastrelli raccoglipietre
Benne grigliate	Retroscavatori
Benne per applicazioni edili/industriali	Rulli vibranti
Benne per fertilizzanti e sementi	Ruote compatte
Benne per neve e materiale leggero	Scarificatori
Cingoli in acciaio	Scavacanal
Coltivatori rotativi	Scavacanal a disco
Correggiati	Scraper a disco
Decespugliatori a disco	Sminuzzatrice
Decespugliatori a lame	Spazzaneve
Brushcat™	Spazzatrici
Dumper	Spazzoloni angolari
Falciatrici	Spazzoloni con benna di raccolta
Forche per balle	Spianatrici
Forche per pallet idrauliche	Stradiatrici
Forche universali	Stendiprato
Frese	Telai universali
Grader	Tilt-Tatch
Irroratrici per Toolcat	Trapiantatore d'alberi
Lame apripista	Trinciatutto forestali
Lame da neve	Trivelle
Lame da neve a V	Vari
Lame livellatrici	
Lame trapiantatrici	