

Classificazione macchina

Carico di ribaltamento (ISO 14397-1)	3137 kg
Portata nominale (ISO 14397-1)	1569 kg
Capacità della pompa	87.10 L/min
Capacità della pompa (con opzione alta portata)	138.50 L/min
Scarico dell'impianto i corrispondenza di innesti rapidi	23.8-24.5 MPa
Velocità di marcia massima (gamma alta - opzione)	19.8 km/h
Massima velocità di marcia (gamma bassa)	11.4 km/h

Motore

Produttore/modello	Bobcat/D34
Conformità	97/68 CE Stage IV
Carburante	Gasolio
Raffreddamento	A fluido
Potenza (ISO 14396 lordo) a 2400 giri/min	68.7 kW
Coppia a 1600 giri/min (SAE J1995 lordo)	355.3 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	3409 cm ³
Serbatoio carburante	124.20 L

Pesi

Peso operativo	4225 kg
Peso di spedizione	3787 kg

Comandi

Impianto di sterzo del veicolo	Direzione e velocità controllati tramite due leve o joystick (opzionali)
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Pedali separati o comandi a joystick selezionabili (SJC)
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Interruttore elettrico su leva dello sterzo destra

Sistema di trasmissione

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici completamente reversibili
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funzioni standard

Spostamento a due velocità	Strumentazione
Sedile molleggiato regolabile con schienale alto	Supporto dei bracci di sollevamento
Telaio di montaggio del Bob-Tach™	Luci di lavoro anteriore e posteriore
Sistema BICS (Bobcat Interlock Control System)	Freno di stazionamento
Cabina operatore Deluxe con finestrini ¹	Cintura di sicurezza a 3 punti
Certificazione CE	Barra di sicurezza
Iraulica ausiliaria anteriore proporzionale attivata elettronicamente	Pneumatici 12 x 16,5 a 12 tele per impieghi gravosi
Sistema di spegnimento motore/impianto idraulico	Turbocompressore con parascintille omologato
Posizionamento idraulico della benna (compreso interruttore di attivazione/disattivazione)	Garanzia: 24 mesi o 2000 ore (a seconda di quale dei due termini si raggiunge per primo)

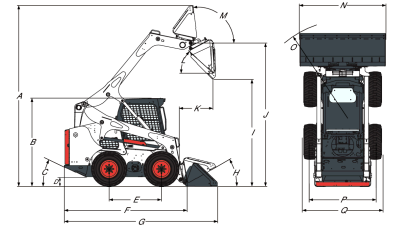
1. ROPS (Roll Over Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1040 e ISO 3471; FOPS (Falling Object Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1043 e ISO 3449 Livello I.

Opzioni

Cruschetto Deluxe	Pneumatici 12 x 16,5 a 12 tele per servizio pesante
Cabina operatore Deluxe con riscaldamento	Pneumatici 12 x 16,5 Solid Flex
Impianto idraulico ad alta portata	Sistema di comandi avanzati (ACS)
Condizionatore d'aria	Comandi a joystick selezionabili (SJC)
Bob-Tach™ idraulico	

Specifiche ambientali

LpA operatore (98/37 e 474-1)	83 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	102 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1)	1.12 ms ⁻²
Vibrazioni al corpo intero - Livello di approssimazione	0.45 ms ⁻²
Vibrazione mano-braccio (ISO 5349-1)	1.57 ms ⁻²

Dimensioni


(A)	4232.0 mm	(J)	3353.0 mm
(B)	2065.0 mm	(K)	800.0 mm
(C)	25.0°	(L)	42.0°
(D)	207.0 mm	(M)	98.0°
(E)	1227.0 mm	(N)	1880.0 mm
(F)	2903.0 mm	(O)	2179.0 mm
(G)	3597.0 mm	(P)	1507.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1832.0 mm
(I)	2649.0 mm		

Accessori

Accessori forca per pallet	Lame trapiantatrici
Accessori fresa	Magli a caduta libera
Accessori martello idraulico	Martelli idraulici
Accessori retroescavatore	Mole rotanti
Accessori trivella	Pinze industriali
Apparecchiature laser	Pinze per radici
Benne a basso profilo	Pompe per calcestruzzo
Benne betoniera	Posabarriere antierosione
Benne combinate	Rastrelli motorizzati
Benne grigliate	Rastrelli raccoglipietre
Benne per applicazioni edili/industriali	Retroescavatori
Benne per fertilizzanti e sementi	Rulli vibranti
Benne per neve e materiale leggero	Ruote compattatrici
Cingoli in acciaio	Scarificatori
Coltivatori rotativi	Scavacanal
Correggiati	Scavacanal a disco
Decespugliatori a disco	Scraper a disco
Decespugliatori a lame	Sminuzzatrice
Brushcat™	Spazzaneve
Dumper	Spazzatrici
Falciatrici	Spazzoloni angolari
Forche per balle	Spazzoloni con benna di raccolta
Forche per pallet idrauliche	Spianatrici
Forche universali	Sradicatrici
Frese	Stendiprato
Grader	Stendiprato
Irroratrici per Toolcat	Telai universali
Lame apripista	Trapiantatore d'alberi
Lame da neve	Trinciattutto forestali
Lame da neve a V	Trivelle
Lame livellatrici	Vari