

**Prestazioni**

Carico di ribaltamento (ISO 14397-1)	3550 kg
Portata nominale (ISO 14397-1)	1242 kg
Capacità della pompa	87.10 L/min
Capacità della pompa (con opzione alta portata)	126.90 L/min
Scarico dell'impianto in corrispondenza di innesti rapidi	23.8-24.5 MPa
Velocità di marcia massima	10.6 km/h

**Motore**

Produttore/modello	Bobcat/D24
Conformità	97/68 CE Stage IIIB
Carburante	Gasolio
Raffreddamento	A fluido
Potenza (SAE J1995) a 2.600 giri/min:	56.0 kW
Coppia a 1.800 giri/min (SAE J1995 lordo)	283.9 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	2392 cm <sup>3</sup>
Serbatoio carburante	104.10 L

**Pesi**

Peso operativo	4445 kg
Peso di spedizione	4107 kg

**Comandi**

Impianto di sterzo del veicolo	Direzione e velocità controllati tramite due leve o joystick (opzionali)
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Pedali separati o comandi a joystick selezionabili (SJC)
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Interruttore elettrico su leva dello sterzo destra

**Sistema di trasmissione**

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici completamente reversibili
--------------	---

**Funzioni standard**

Sedile molleggiato regolabile	Supporto dei bracci di sollevamento
Candelette di preriscaldamento ad attivazione automatica	Luci di lavoro anteriore e posteriore
Impianto idraulico ausiliario: portata variabile/portata massima	Freno di stazionamento
Telaio di montaggio del Bob-Tach™	Cintura di sicurezza
Sistema BICS (Bobcat Interlock Control System)	Barra di sicurezza
Cabina dell'operatore Deluxe* - Include interno della cabina in poliuretano espanso, finestrini laterali, superiore e posteriore, porta della cabina con tergicristallo e sensore, cablaggio	Turbocompressore con parascintille omologato
Deluxe, luce interna, presa di alimentazione elettrica, portabicchiere, vano portaoggetti e clacson <sup>1</sup>	Cingoli in gomma da 450 mm
Idraulica ausiliaria anteriore proporzionale attivata elettronicamente	Certificazione CE
Sistema di spegnimento motore/impianto idraulico	Garanzia: 24 mesi o 2000 ore, a seconda di quale dei due termini si raggiunge per primo
Posizionamento idraulico della benna (compreso interruttore di attivazione/disattivazione)	

1. \* Struttura protettiva antiribaltamento (Roll Over Protective Structure - ROPS): conforme ai requisiti SAE-J1040 e ISO 3471 - Struttura protettiva contro la caduta di oggetti (Falling Object Protective Structure - FOPS): conforme ai requisiti SAE-J1043 e ISO 3449 Livello I.

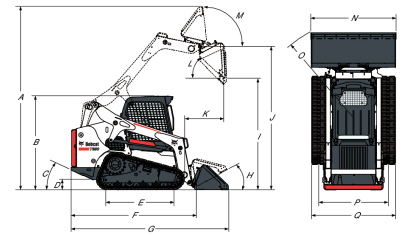
Strumentazione

**Opzioni**

Cruscotto Deluxe	Sedile del passeggero con sospensioni ad aria e cintura di sicurezza a 2 punti
Bob-Tach™ idraulico	Sedile del passeggero con sospensioni ad aria e cintura di sicurezza a 3 punti
Cabina chiusa con riscaldamento	Allarme di retromarcia
Condizionatore d'aria	Faro
Comandi a joystick selezionabili (SJC)	Riscaldatore del blocco motore
Roller Suspension™	Estintore
Impianto idraulico ad alta portata	Luce stroboscopica
Due velocità	

**Specifiche ambientali**

LpA operatore (98/37 e 474-1)	85 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	103 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1)	0.54 ms <sup>-2</sup>
Vibrazione mano-braccio (ISO 5349-1)	1.61 ms <sup>-2</sup>

**Dimensioni**


(A)	4026.0 mm	(J)	3149.0 mm
(B)	2065.0 mm	(K)	870.0 mm
(C)	31.0°	(L)	42.0°
(D)	406.0 mm	(M)	97.0°
(E)	1499.0 mm	(N)	1880.0 mm
(F)	2754.0 mm	(O)	2228.0 mm
(G)	3474.0 mm	(P)	1532.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1981.0 mm
(I)	2447.0 mm		

**Accessori**

Accessori forca per pallet	Martelli idraulici
Accessori fresa	Mole rotanti
Accessori martello idraulico	Pinze industriali
Accessori retroscavatore	Pinze per radici
Accessori trivella	Pompe per calcestruzzo
Apparecchiature laser	Posabarriere antierosione
Benne a basso profilo	Rastrelli motorizzati
Benne betoniera	Rastrelli raccoglipietre
Benne combinate	Retroscavatori
Benne grigliate	Rulli vibranti
Benne per applicazioni edili/industriali	Ruote compattatrici
Benne per fertilizzanti e sementi	Scarificatori
Benne per neve e materiale leggero	Scavacanal
Coltivatori rotativi	Scavacanal a disco
Correggiati	Scraper a disco
Decespugliatori a disco	Sminuzzatrice
Decespugliatori a lame	Spargisabbia
Brushcat™	Spazzaneve
Dumper	Spazzatrici
Falciatrici	Spazzoloni angolabili
Forche per balle	Spazzoloni con benna di raccolta
Forche per pallet idrauliche	Spianatrici
Forche universali	Sradicatrici
Frese	Stendiprato
Grader	Telai universali
Irroratrici per Toolcat	Trapiantatore d'alberi
Lame apripista	Trinciatutto forestali
Lame da neve	Trivelle
Lame da neve a V	Vari
Lame livellatrici	
Magli a caduta libera	