

Prestazioni

Carico di ribaltamento (ISO 14397-1)	4602 kg
Portata nominale (ISO 14397-1)	1611 kg
Capacità della pompa	87.10 L/min
Capacità della pompa (con opzione alta portata)	138.50 L/min
Scarico dell'impianto in corrispondenza di innesti rapidi	23.8-24.5 MPa
Velocità di marcia massima	10.7 km/h
Velocità di marcia massima (gamma alta - opzionale)	17.2 km/h

Motore

Produttore/modello	Bobcat/D34
Conformità	97/68 CE Stage IV
Carburante	Gasolio
Raffreddamento	A fluido
Potenza a 2400 giri/min	68.7 kW
Coppia a 1600 giri/min (SAE J1995 lordo)	355.3
Numero di cilindri	4
Cilindrata	3409 cm ³
Serbatoio carburante	135.00 L

Pesi

Peso operativo	4768 kg
Peso di spedizione	4310 kg
Ground pressure	30.00 kPa

Comandi

Impianto di sterzo del veicolo	Direzione e velocità controllati tramite due leve o joystick (opzionali)
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Pedali separati o comandi a joystick selezionabili (SJC)
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Interruttore elettrico su leva dello sterzo destra

Sistema di trasmissione

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici completamente reversibili
--------------	---

Funzioni standard

Sedile molleggiato elastico	Supporto dei bracci di sollevamento
Riscaldatore dell'aria in ingresso ad attivazione automatica	Luci di lavoro anteriore e posteriore
Impianto idraulico ausiliario: portata variabile/portata massima	Freno di stazionamento
Telaio di montaggio del Bob-Tach™	Cintura di sicurezza
Sistema BICS (Bobcat Interlock Control System)	Barra di sicurezza
Cabina dell'operatore Deluxe* Include interno della cabina in poliuretano espanso, finestrini laterali, superiore e posteriore, cablaggio Deluxe, luce interna, nonché presa di alimentazione elettrica, portabicchiere, vano portaoggetti e clacson ¹	Turbocompressore con parascintille omologato
Posizionamento idraulico della benna (compreso interruttore di attivazione/disattivazione)	Cingoli in gomma da 450 mm
Sportello anteriore dotato di tergicristallo	Certificazione CE
Strumentazione	Garanzia: 24 mesi o 2000 ore, a seconda di quale dei due termini si raggiunge per primo

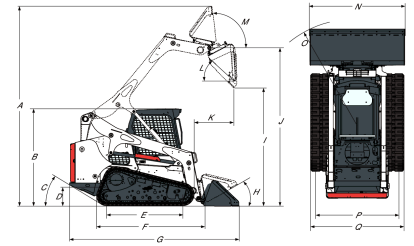
1. ROPS (Roll Over Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1040 e ISO 3471; FOPS (Falling Object Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1043 e ISO 3449 Livello I.

Opzioni

Cruscotto Deluxe	Roller Suspension™
Bob-Tach™ idraulico	Sedile del passeggero con sospensioni ad aria e cintura di sicurezza a 3 punti
Cabina chiusa con riscaldamento	Allarme di retromarcia
Impianto idraulico ausiliario ad alta portata	Faro
Condizionatore d'aria	Luce stroboscopica
Comandi a joystick selezionabili (SJC)	

Specifiche ambientali

LpA operatore (98/37 e 474-1)	85 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	104 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1)	0.91 ms ⁻²
Vibrazione al corpo intero (ISO 2631-1) - Livello di approssimazione	0.46 ms ⁻²
Vibrazione mano-braccio (ISO 5349-1)	1.83 ms ⁻²

Dimensioni


(A)	4232.0 mm	(J)	3353.0 mm
(B)	2065.0 mm	(K)	853.0 mm
(C)	31.0°	(L)	42.0°
(D)	206.0 mm	(M)	98.0°
(E)	1618.0 mm	(N)	2032.0 mm
(F)	2903.0 mm	(O)	2235.0 mm
(G)	3597.0 mm	(P)	1532.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1981.0 mm
(I)	2649.0 mm		

Accessori

Accessori forca per pallet	Martelli idraulici
Accessori fresa	Mole rotanti
Accessori martello idraulico	Pinze industriali
Accessori retroescavatore	Pinze per radici
Accessori trivella	Pompe per calcestruzzo
Apparecchiature laser	Posabarriere antiriosione
Benne a basso profilo	Rastrelli motorizzati
Benne betoniera	Rastrelli raccoglipietre
Benne combinate	Retroescavatori
Benne grigliate	Rulli vibranti
Benne per applicazioni edili/industriali	Ruote compattatrici
Benne per fertilizzanti e sementi	Scavacanal
Benne per neve e materiale leggero	Scavacanal a disco
Correggiati	Scrapper a disco
Decespugliatori a disco	Sminuzzatrice
Decespugliatori a lama	Spargisabbia
Brushcat™	Spazzaneve
Dumper	Spazzoloni angolabili
Falciatrici	Spazzoloni con benna di raccolta
Forche per balle	Spianatrici
Forche per pallet idrauliche	Sradicatrici
Forche universali	Stendiprato
Frese	Telai universali
Grader	Trapiantatore d'alberi
Irroratrici per Toolcat	Trinciatutto forestali
Lame apripista	Trivelle
Lame da neve	Vari
Lame da neve a V	
Magli a caduta libera	